




# Ruggerini RF 80

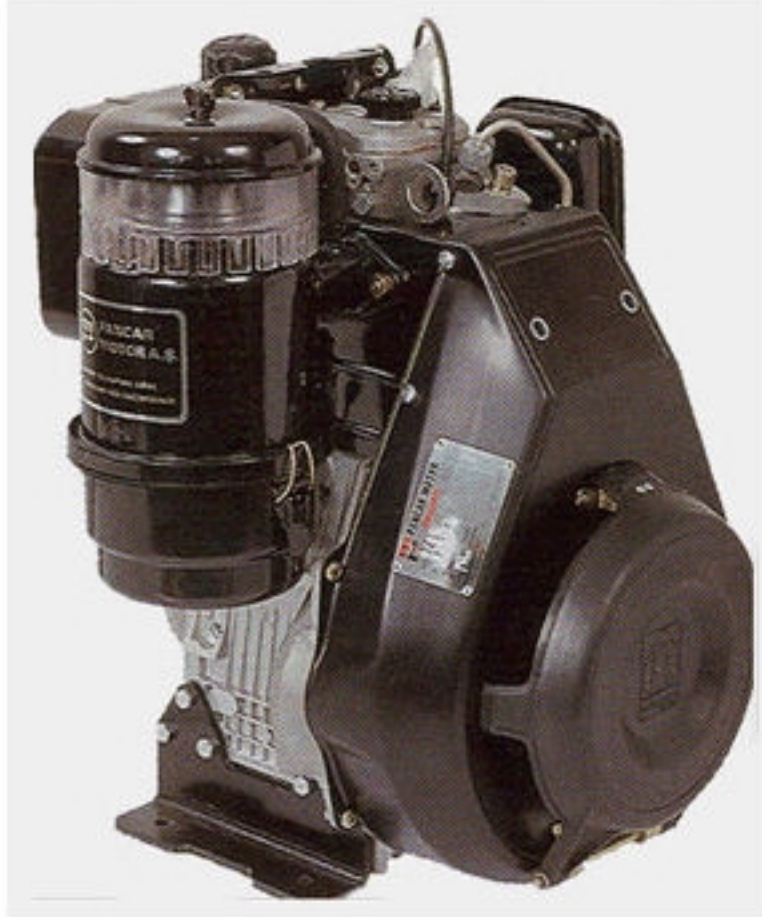

## Genel Teknik Bilgiler


| ÜRÜN                   |                 | RF80         |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Silindir Sayısı        | Adet            | 1            |
| Silindir Çapı x Strok  | mm              | 80 x 75      |
| Silindir Hacmi         | cm <sup>3</sup> | 377          |
| Sıkıştırma Oranı       | -               | 19           |
| Azami Tork             | Nm/R.p.m.       | 21 / 2500    |
| Devir                  | d/d R.p.m.      | 3000         |
| Güç NF (DIN 70020)     | kw (HP)         | 6 (8.2)      |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Lt              | 4.3          |
| Karter Yağ Hacmi       | Lt              | 2            |
| Net Ağırlık            | Kg              | 48           |
| Boyutlar (a x b x h)   | cm              | 44 x 43 x 52 |

## Özellikler

4 Zamanlı, Direkt enjeksiyon, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Yer çekimli besleme, Basıncılı yağlama, Otomatik yakıt tahliye sistemi Mekanik hız regülatörü, Alüminyum pres döküm gövde, ipli veya marşlı ilk hareket, Sola dönüşlü (şaft-PTO tarafından bakıldığında).



# Ruggerini RF 81

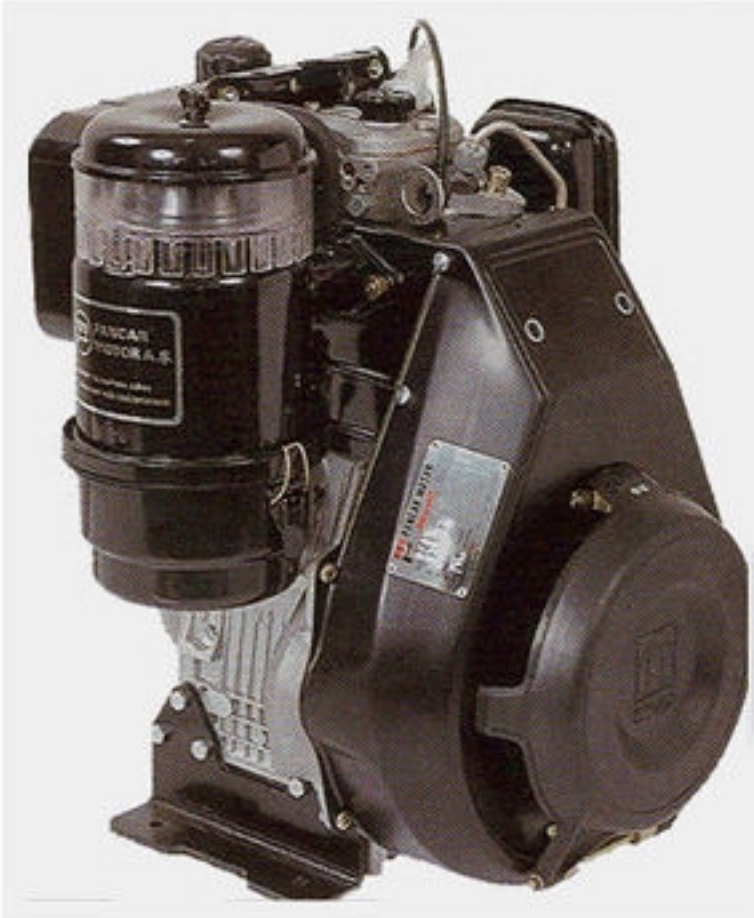

## Genel Teknik Bilgiler


| ÜRÜN                   |                 | RF81         |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Silindir Sayısı        | Adet            | 1            |
| Silindir Çapı x Strok  | mm              | 80 x 75      |
| Silindir Hacmi         | cm <sup>3</sup> | 377          |
| Sıkıştırma Oranı       | -               | 19           |
| Azami Tork             | Nm/R.p.m.       | 21 / 2500    |
| Devir                  | d/d R.p.m.      | 3600         |
| Güç NF (DIN 70020)     | kw (HP)         | 6.5 (8.8)    |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Lt              | 4.3          |
| Karter Yağ Hacmi       | Lt              | 2            |
| Net Ağırlık            | Kg              | 48           |
| Boyutlar (a x b x h)   | cm              | 44 x 43 x 52 |

## Özellikler

4 Zamanlı, Direkt enjeksiyon, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Yer çekimli besleme, Basıncılı yağlama, Otomatik yakıt tahliye sistemi Mekanik hız regülatörü, Alüminyum pres döküm gövde, ipli veya marşlı ilk hareket, Sola dönüşlü (şaft-PTO tarafından bakıldığında).



# Ruggerini RF 90

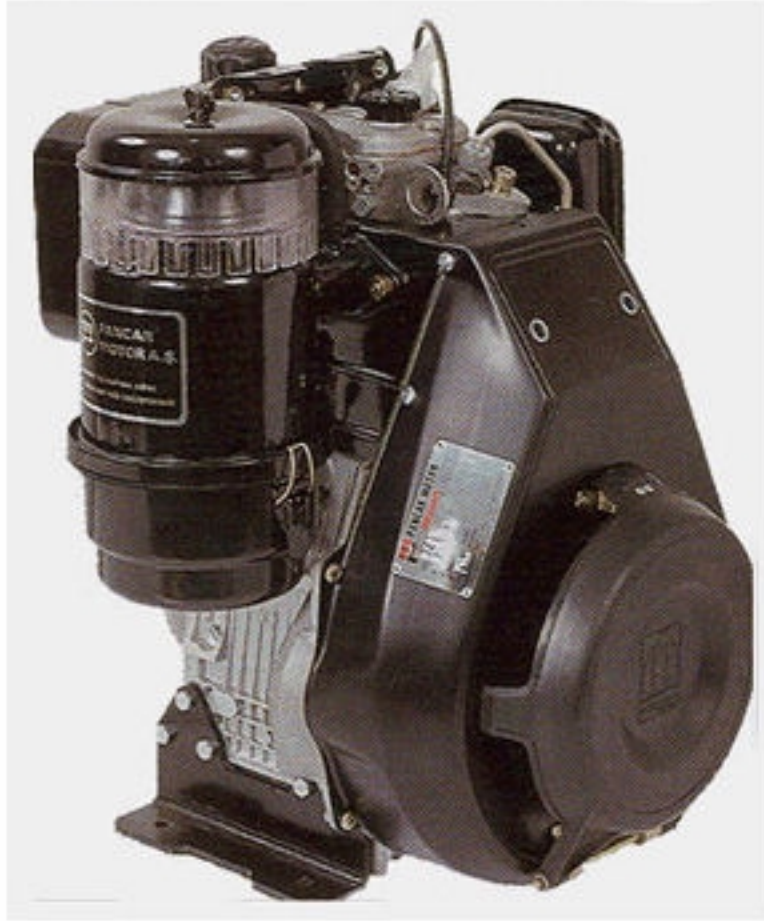

## Genel Teknik Bilgiler

| ÜRÜN                   |                 | RF90         |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Silindir Sayısı        | Adet            | 1            |
| Silindir Çapı x Strok  | mm              | 90 x 75      |
| Silindir Hacmi         | cm <sup>3</sup> | 477          |
| Sıkıştırma Oranı       | -               | 18.5         |
| Azami Tork             | Nm/R.p.m.       | 25 / 2500    |
| Devir                  | d/d R.p.m.      | 3000         |
| Güç NF (DIN 70020)     | kw (HP)         | 7.4 (10)     |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Lt              | 4.3          |
| Karter Yağ Hacmi       | Lt              | 2            |
| Net Ağırlık            | Kg              | 48           |
| Boyutlar (a x b x h)   | cm              | 44 x 46 x 52 |


## Özellikler

4 Zamanlı, Direkt enjeksiyon, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Yer çekimli besleme, Basıncılı yağlama, Otomatik yakıt tahliye sistemi Mekanik hız regülatörü, Alüminyum pres döküm gövde, ipli veya marşlı ilk hareket, Sola dönüşlü (şaft-PTO tarafından bakıldığında).





# Ruggerini RF 91

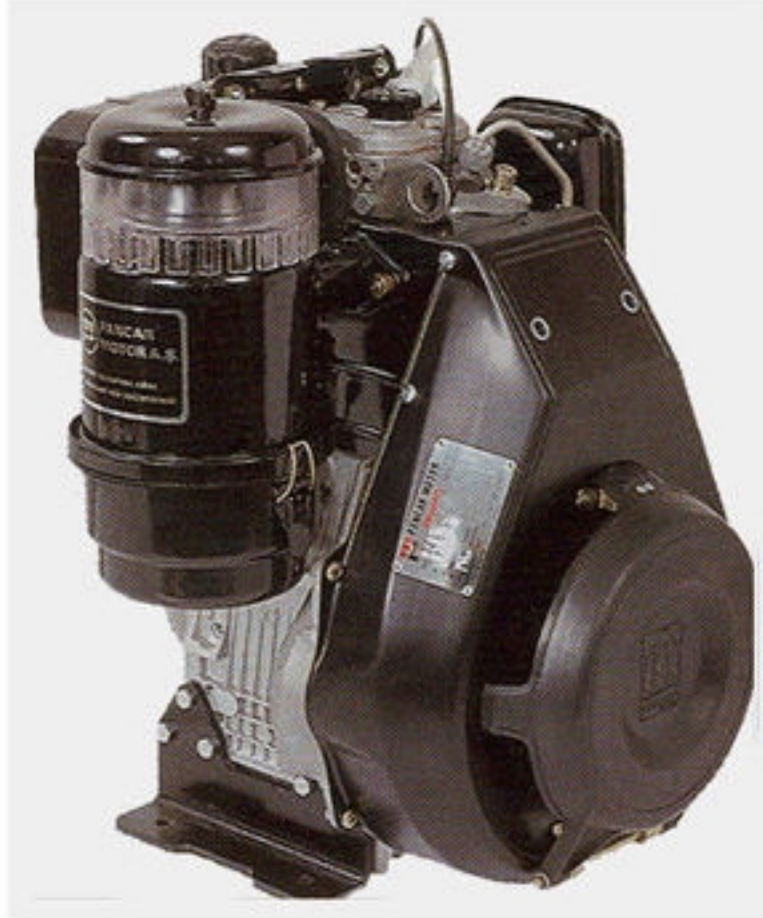

## Genel Teknik Bilgiler


| ÜRÜN                   |            | RF91         |
|------------------------|------------|--------------|
| Silindir Sayısı        | Adet       | 1            |
| Silindir Çapı x Strok  | mm         | 90 x 75      |
| Silindir Hacmi         | cm3        | 477          |
| Sıkıştırma Oranı       | -          | 18.5         |
| Azami Tork             | Nm/R.p.m.  | 25 / 2500    |
| Devir                  | d/d R.p.m. | 3600         |
| Güç NF (DIN 70020)     | kw (HP)    | 8.1 (11)     |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Lt         | 4.3          |
| Karter Yağ Hacmi       | Lt         | 2            |
| Net Ağırlık            | Kg         | 48           |
| Boyutlar (a x b x h)   | cm         | 44 x 46 x 52 |

## Özellikler

4 Zamanlı, Direkt enjeksiyon, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Yer çekimli besleme, Basıncılı yağlama, Otomatik yakıt tahliye sistemi Mekanik hız regülatörü, Alüminyum pres döküm gövde, ipli veya marşlı ilk hareket, Sola dönüşlü (şaft-PTO tarafından bakıldığında).



# Ruggerini RF 120

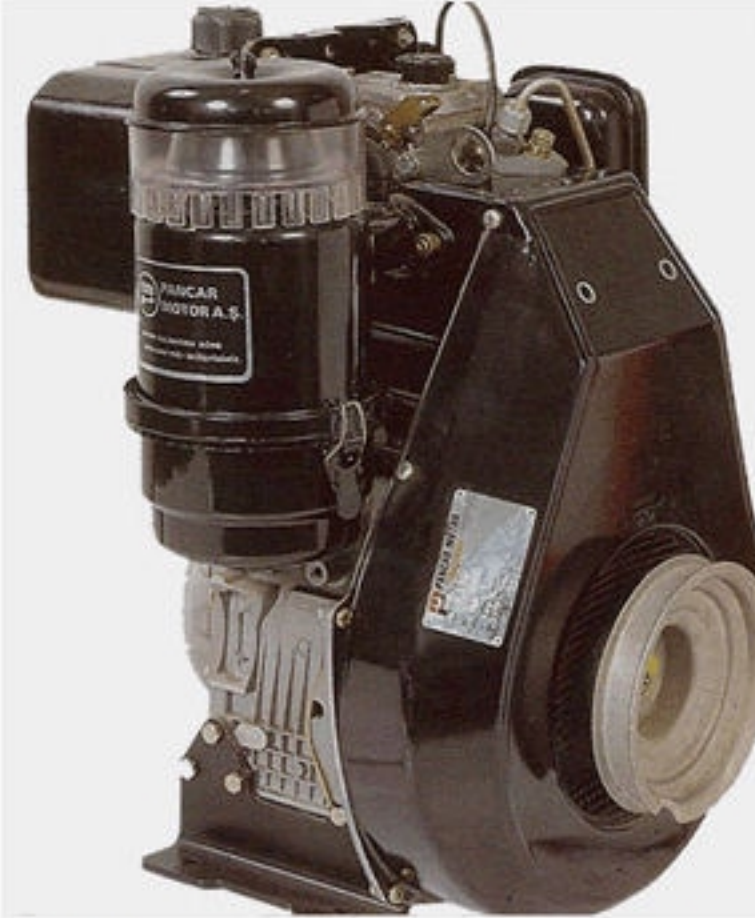

## Genel Teknik Bilgiler


| ÜRÜN                   |                 | RF120        |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Silindir Sayısı        | Adet            | 1            |
| Silindir Çapı x Strok  | mm              | 90 x 85      |
| Silindir Hacmi         | cm <sup>3</sup> | 541          |
| Sıkıştırma Oranı       | -               | 18           |
| Azami Tork             | Nm/R.p.m.       | 31 / 2400    |
| Devir                  | d/d R.p.m.      | 3000         |
| Güç NF (DIN 70020)     | kw (HP)         | 9 (12.2)     |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Lt              | 5.9          |
| Karter Yağ Hacmi       | Lt              | 2            |
| Net Ağırlık            | Kg              | 56           |
| Boyutlar (a x b x h)   | cm              | 52 x 44 x 57 |

## Özellikler

4 Zamanlı, Direkt enjeksiyon, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Yer çekimli besleme, Basıncılı yağlama, Otomatik yakıt tahliye sistemi Mekanik hız regülatörü, Alüminyum pres döküm gövde, ipli veya marşlı ilk hareket, Sola dönüşlü (şaft-PTO tarafından bakıldığında).



# Ruggerini RF 121

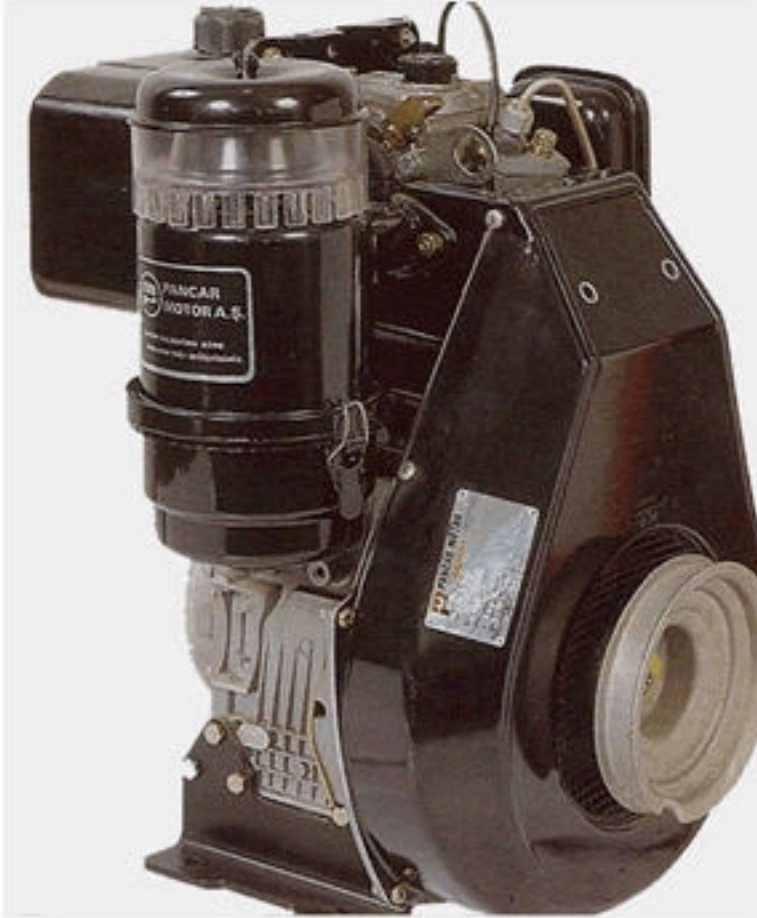

## Genel Teknik Bilgiler

| ÜRÜN                   |                 | RF121        |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Silindir Sayısı        | Adet            | 1            |
| Silindir Çapı x Strok  | mm              | 90 x 85      |
| Silindir Hacmi         | cm <sup>3</sup> | 541          |
| Sıkıştırma Oranı       | -               | 18           |
| Azami Tork             | Nm/R.p.m.       | 31 / 2400    |
| Devir                  | d/d R.p.m.      | 3600         |
| Güç NF (DIN 70020)     | kw (HP)         | 9.5 (13)     |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Lt              | 5.9          |
| Karter Yağ Hacmi       | Lt              | 2            |
| Net Ağırlık            | Kg              | 56           |
| Boyutlar (a x b x h)   | cm              | 52 x 44 x 57 |


## Özellikler

4 Zamanlı, Direkt enjeksiyon, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Yer çekimli besleme, Basıncı yağlama, Otomatik yakıt tahliye sistemi Mekanik hız regülatörü, Alüminyum pres döküm gövde, ipli veya marşlı ilk hareket, Sola dönüşlü (şaft-PTO tarafından bakıldığında).





# Ruggerini RF 140

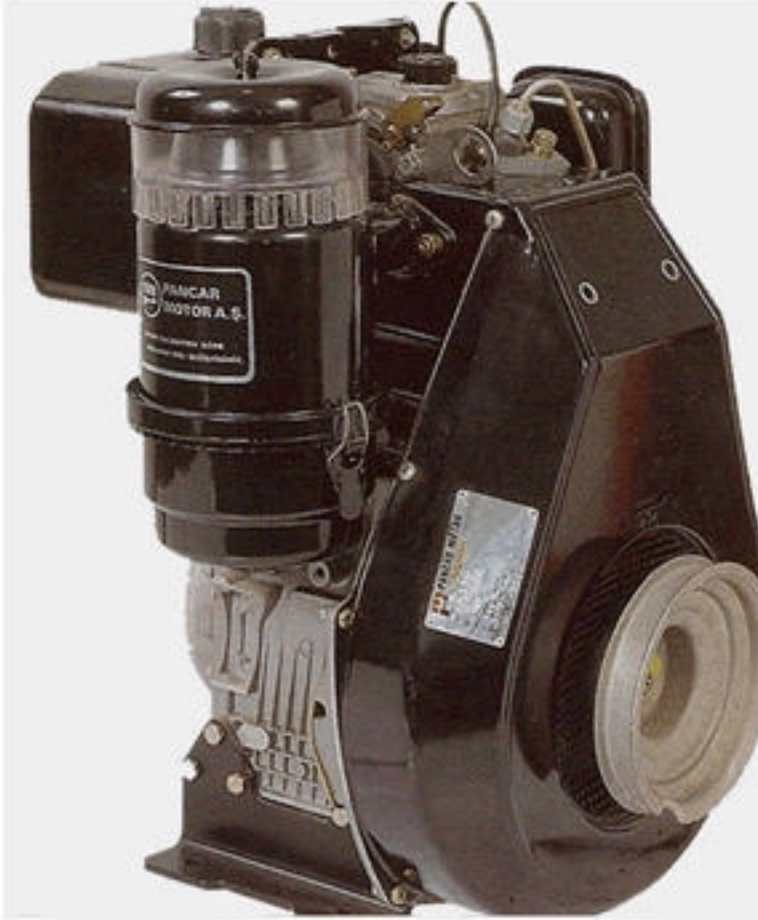

## Genel Teknik Bilgiler

| ÜRÜN                   |                 | RF140        |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Silindir Sayısı        | Adet            | 1            |
| Silindir Çapı x Strok  | mm              | 95 x 85      |
| Silindir Hacmi         | cm <sup>3</sup> | 602          |
| Sıkıştırma Oranı       | -               | 18           |
| Azami Tork             | Nm/R.p.m.       | 35 / 2000    |
| Devir                  | d/d R.p.m.      | 3000         |
| Güç NF (DIN 70020)     | kw (HP)         | 10 (13.6)    |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Lt              | 5.9          |
| Karter Yağ Hacmi       | Lt              | 2            |
| Net Ağırlık            | Kg              | 57           |
| Boyutlar (a x b x h)   | cm              | 49 x 44 x 57 |

## Özellikler

4 Zamanlı, Direkt enjeksiyon, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Yer çekimli besleme, Basınçlı yağlama, Otomatik yakıt tahliye sistemi Mekanik hız regülatörü, Alüminyum pres döküm gövde, ipli veya marşlı ilk hareket, Sola dönüşlü (şaft-PTO tarafından bakıldığında).