

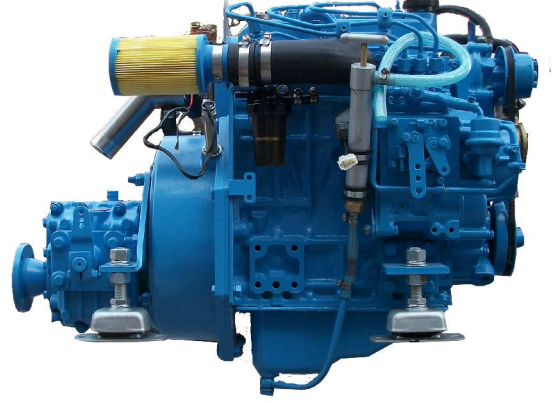
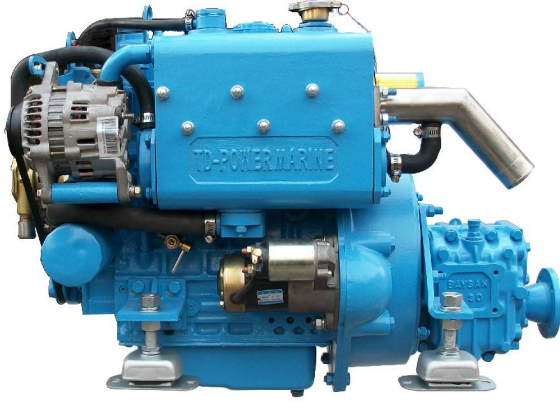


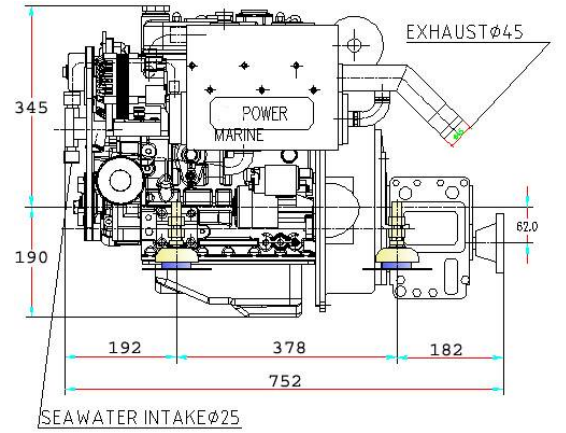

21 Hp Dizel Marin Motor	
Model	3M78
Motor Tipi	Su soğutmalı, 4 zamanlı
Silindir Boyutları (mm)	78 x 78,4
Toplam Silindir Hamcı (L)	1,123
Max. Güç (Hp)	21 Hp
Max Devir (R.P.M)	3,000
Egzost	Su Soğutmalı- Paslanmaz
Yakıt Cinsi	Dizel
Ağırlık – Şanzuman Hariç	115 Kg
Deniz suyu giriş (mm)	25
Egzost çıkış çapı (mm)	45

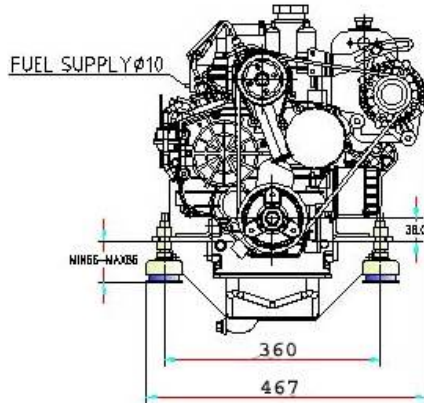

DİZİ MOTOR TİCARET LTD. ŞTİ
Sultan Selim Caddesi. Baturay sokak No:51/5 Sanayi Mahallesi
4. Levent İSTANBUL
Tel : 0212- 283 36 90 – 91 0212- 278 15 62

www.atamarin.com

info@atamarin.com





27 HP DİZEL MARİN MOTOR

- Güç kaybını en aza indiren minimum boru miktarı.
- Bowman tipi orijinal kondanse ve bağımsız soğutulmuş krom egzost manifoldu .
- Soğutma suyu pompasının eksantrik dişlisinden tahrikli bağlama .
- Motor ömrünü uzatan Özel motor yağı soğutucusu sayesinde ,motorun her tarafında eşit ısı sağlanması
- Minimumda tutulan motor ebatları.
- Komple Marin gösterge paneli
- İsteğe göre mekanik veya hidrolik şanzuman seçenekleri.


Teknik Özellikleri

Model	YSAD 380
Motor Tipi	4-Zamanlı - Direkt enjeksiyonlu - Su Soğutmalı
Maksimum Güç	27 Hp
Maksimum Tork Nm/Devir	71 Nm/2100 Rpm.
Motor Hacmi (cc)	1357 cc
Maksimum Motor Devri	3000 Rpm
Yakıt Tüketimi g/hp.h	170
Silindir Adeti	3
Silindir Boyutları	80 X 90 mm
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı Kondanse ve sulu Egzost sistemiyle.
Sulu Egzost Manifoldu	Çift cidarlı su soğutmalı Φ 60cm hortum çıkışlı Paslanmaz çelik
Motor Yağ Soğutması	Karter yağını soğutmak için Cr-Ni kondanse
Deniz Suyu Pompası	3/4 " JABSCO tipi
Mot. Yağ Tahliye Pompası	Dahil
Kontrol paneli - standart	Dahil
Elektrik Sistemi	12 Volt – 2,5 kw Marş Motoru + 50 Amp Alternatör
Kontrol Panosu – Marin tip	Devir, çalışma zamanı , ısı,şarj ve yağ basıç saati - sesli alarm
Şanzuman	Mekanik veya hidrolik şanzuman seçeneği
Marin Motor Ağırlık	Şanzumansız 180 KG. Şanzumanlı 195KG.

Dizi Motor Ltd. belirtilen teknik bilgileri ,ölçüleri ,motor renklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

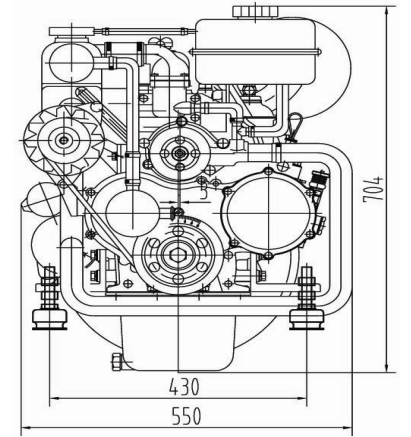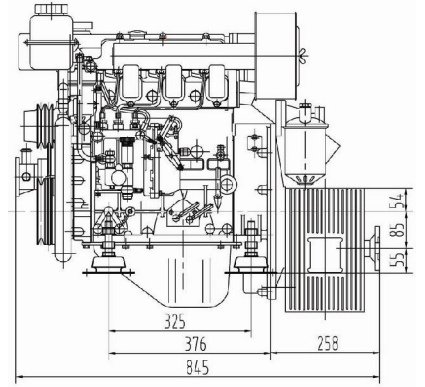


DİZİ MOTOR TİCARET LTD. ŞTİ
Sultan Selim Caddesi. Baturay sokak No:51/5 Sanayi Mahallesi
4. Levent İSTANBUL
Tel : 0212- 283 36 90 – 91 0212- 278 15 62

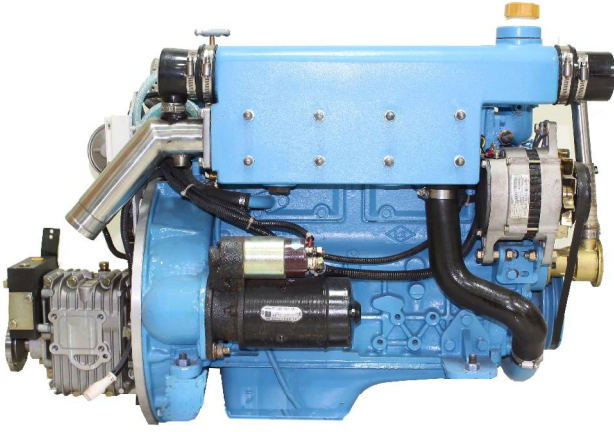


37 HP DİZEL MARİN MOTOR

- Güç kaybını en aza indiren minimum boru miktarı.
- Bowman tipi orijinal tıyalı kondense ünitesi .
- Soğutulmuş Flanjlı egzost manifoldu ve paslanmaz çift cidarlı egzost .
- Motordan tahrikli Jabsco tipi soğutma suyu pompası .
- Motor ömrünü uzatan Özel motor yağı soğutucusu sayesinde ,motorun her tarafında eşit ısı sağlanması
- Minimumda tutulan motor ebatları.
- İsteğe göre mekanik veya hidrolik şanzuman seçenekleri.
- Komple MARİN tip kumanda paneli

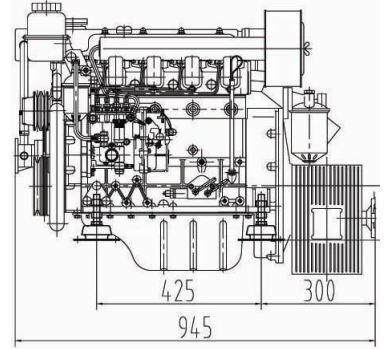

Teknik Özellikleri

Model	YD 480
Motor Tipi	4-Zamanlı - Direkt Enjeksiyon - Su Soğutmalı
Maksimum Güç	28 KW / 37 Hp
Maksimum Tork Nm/Devir	101 Nm / 1350 Rpm
Motor Hacmi (cc)	1810 cc
Maksimum Motor Devri	3000 Rpm
Yakıt Tüketimi g/hp.h	170
Silindir Adeti	4
Silindir Boyutları	80 X 90 mm
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı Kondanse ve sulu Egzost sistemiyle.
Sulu Egzost Manifoldu	Çift cidarlı su soğutmalı Φ 60cm hortum çıkışlı Paslanmaz çelik
Motor Yağ Soğutması	Tatlı su soğutmalı karter yağını soğutmak için krom kondanse
Deniz Suyu Pompası	JABSCO tipi ¼ " çıkışlı deniz suyu pompası
Mot. Yağ Tahliye Pompası	Dahil
Kontrol paneli - standart	Dahil
Elektrik Sistemi	12 Volt 2,5 kw Marş Motoru + 50 Amp Alternatör
Kontrol Panosu - Marin	Devir,zaman,ısı,şarj ve yağ basıç saati - Alarmlı
Şanzuman	Mekanik veya Hidrolik şanzuman seçeneği
Marin Motor Ağırlık	Şanzumansız 190 KG. Şanzumanlı 215KG.

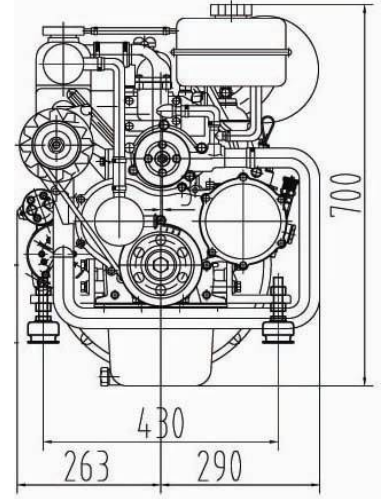

DİZİ MOTOR TİCARET LTD. ŞTİ


Sultan Selim Caddesi. Baturay sokak No:51/5 Sanayi Mahallesi
4. Levent İSTANBUL

Tel : 0212- 283 36 90 – 91 0212- 278 15 62

www.atamarin.com

info@atamarin.com

Dizi Motor Ltd. belirtilen teknik bilgileri ,ölçüleri ,motor renklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

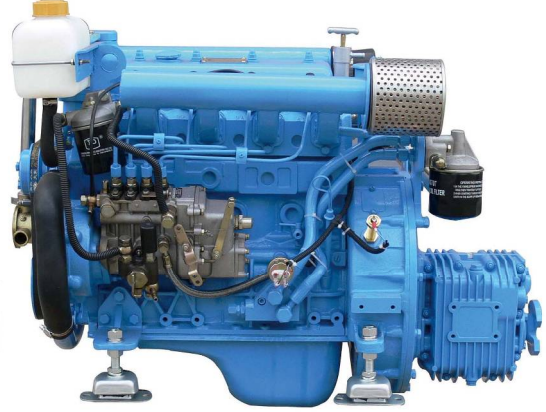



47 HP DİZEL MARİN MOTOR


- Güç kaybını en aza indiren minimum boru miktarı.
- Bowman tipi tuya korumalı orijinal kondense ünitesi ve ilave su tankı ile su kaybına son.
- Soğutma suyu pompasının eksantrik dişlisinden tahrikli bağlama .
- Motor ömrünü uzatan Özel tatlı su soğutmalı motor yağı soğutucusu
- Soğutulmuş Flanjlı egzost manifoldu ve paslanmaz çift cidarlı egzost .
- Minimumda tutulan motor ebatları.
- Komple Marin gösterge paneli.

Teknik Özellikleri

Model	YND 485
Motor Tipi	4-Zamanlı - Direkt enjeksiyonlu- Su Soğutmalı
Maksimum Güç	35.5 Kw / 47 Hp
Maksimum Tork Nm/Devir	181 Nm / 2240 RPM
Motor Hacmi (cc)	2156 cc
Maksimum Motor Devri	3000 Rpm
Yakıt Tüketimi g/hp.h	170
Silindir Adeti	4
Silindir Boyutları	85 X 95 mm
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı Kondanse ve sulu Egzost sistemiyle.
Sulu Egzost Manifoldu	Çift cidarlı su soğutmalı Φ 60cm hortum çıkışlı Paslanmaz çelik
Motor Yağ Soğutması	Karter yağını soğutmak için Cr-Ni kondanse
Deniz Suyu Pompası	JABSCO tipi 3/4" çıkışlı pompa
Mot. Yağ Tahliye Pompası	Dahil
Kontrol paneli	Dahil
Elektrik Sistemi	12 Volt Marş Motoru + 50 Amp Alternatör
Kontrol Panosu	Devir,zaman,ısı,şarj ve yağ basıç saati - Alarmlı
Şanzuman	Mekanik veya Hidrolik
Marin Motor Ağırlık	Şanzumansız 190 KG. Şanzumanlı 215KG.

Dizi Motor Ltd. belirtilen teknik bilgileri ,ölçüleri ,motor renklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

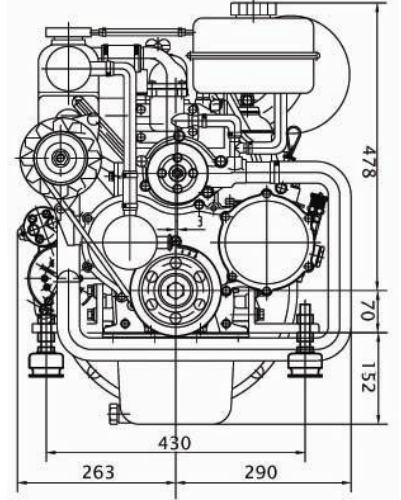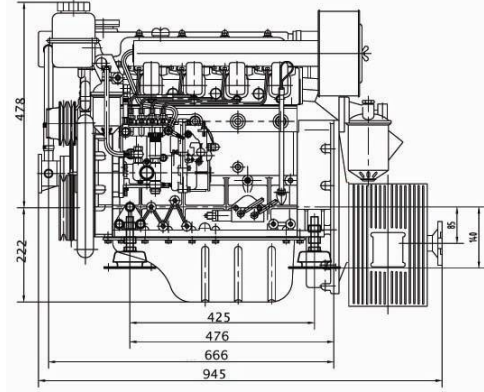

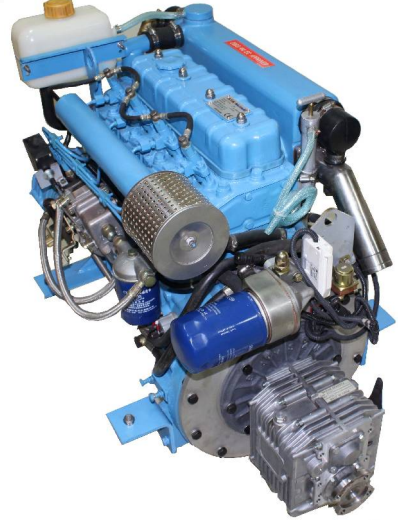



62 HP DİZEL MARİN MOTOR

- Güç kaybını en aza indiren minimum boru miktarı.
- Bowman tipi orijinal kondense ünitesi sayesinde bakım kolaylığı.
- Soğutma suyu pompasının eksantrik dişlisinden tahrikli bağlama .
- Motor ömrünü uzatan Özel motor yağı soğutucusu
- Soğutulmuş egzost manifoldu ve paslanmaz çift cidarlı egzost .
- Minimumda tutulan motor ebatları.
- Komple Marin kontrol paneli

Teknik Özellikler

Model	YND 490- Diesel Motor
Motor Tipi	4-Zamanlı - Direkt enjeksiyon- Su Soğutmalı
Maksimum Güç	45.6 Kw / 62 hp
Maksimum Tork Nm/Devir	155 Nm / 2200 RPM
Motor Hacmi (cc)	2540 cc
Maksimum Motor Devri	3200 Rpm
Yakıt Tüketimi g/hp.h	170
Silindir Adeti	4
Silindir Boyutları	90 X 100 mm
Düz Motor Ölçüleri	85 X 49,4 X 61 CM - 200 Kg
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı Kondanse ve sulu Egzost sistemiyle.
Sulu Egzost Manifoldu	Çift cidarlı su soğutmalı Ø 60cm hortum çıkışlı Paslanmaz çelik
Motor Yağ Soğutması	Karter yağını soğutmak için Cr-Ni kondanse
Deniz Suyu Pompası	JABSCO tipi ¾ " çıkışlı pompa
Mot. Yağ Tahliye Pompası	Dahil
Kontrol paneli - standart	Dahil
Elektrik Sistemi	12 Volt Marş Motoru + 50 Amp Alternatör
Kontrol Panosu	Devir,zaman,ısı,şarj ve yağ basıç saati
Şanzuman	Mekanik BN 60.... 2:1(Hidrolik Opsiyonel)
Marin Motor Ağırlık	Şanzumansız 210 KG. Şanzumanlı 230KG.

Dizi Motor Ltd. Yukarıda belirtilen teknik bilgileri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

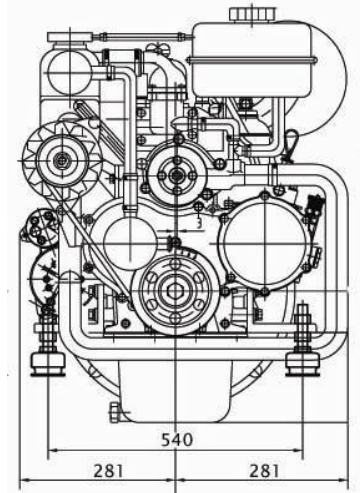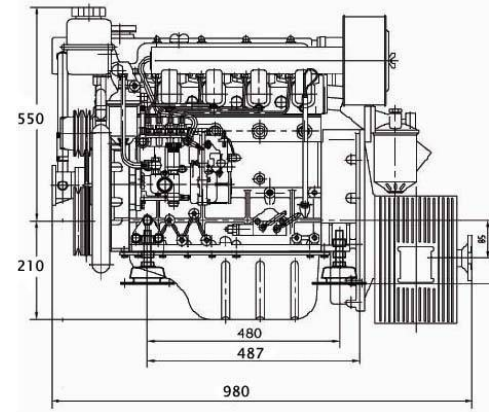

DİZİ MOTOR TİCARET LTD. ŞTİ

Sultan Selim Caddesi. Baturay sokak No:51/5 Sanayi Mahallesi
4. Levent İSTANBUL

Tel : 0212- 283 36 90 – 91 0212- 278 15 62

www.atamarin.com

info@atamarin.com



85 HP DİZEL MARİN MOTOR


- Güç kaybını en aza indiren minimum boru miktarı.
- Bowman tipi tütü korumalı orijinal kondanse ünitesi ve ilave su tankı ile su kaybına son.
- Soğutma suyu pompasının eksantrik dişlisinden tahrikli bağlama .
- Motor ömrünü uzatan Özel tatlı su soğutmalı motor yağı soğutucusu
- Soğutulmuş Flanjlı egzost manifoldu ve paslanmaz çift cidarlı egzost .
- Minimumda tutulan motor ebatları.
- Komple Alarmlı Marin gösterge paneli.

Teknik Özellikleri

Model	TDME 498
Motor Tipi	4-Zamanlı - Direkt enjeksiyonlu- Su Soğutmalı
Maksimum Güç	62.5 Kw / 85 Hp
Maksimum Tork Nm/Devir	181 Nm / 2240 RPM
Motor Hacmi (cc)	3168 cc
Maksimum Motor Devri	3600 Rpm
Yakıt Tüketimi g/hp.h	170
Silindir Adeti	4
Silindir Boyutları	98 X 105 mm
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı Kondanse ve sulu Egzost sistemiyle.
Sulu Egzost Manifoldu	Çift cidarlı su soğutmalı Φ 75mm hortum çıkışlı Paslanmaz çelik
Motor Yağ Soğutması	Karter yağını soğutmak için Cr-Ni özel kondanse
Deniz Suyu Pompası	JABSCO tipi 3/4" çıkışlı pompa
Mot. Yağ Tahliye Pompası	Dahil
Kontrol paneli	Dahil
Elektrik Sistemi	12 Volt Marş Motoru + 50 Amp Alternatör
Kontrol Panosu	Devir,zaman,ısı,şarj ve yağ basıç saati - Alarmlı
Şanzuman	Mekanik veya Hidrolik
Marin Motor Ağırlık	Şanzumansız 300 KG. Şanzumanlı 350 KG.

Dizi Motor Ltd. belirtilen teknik bilgileri ,ölçüleri ,motor renklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


SEAWATER INTAKE Φ 25

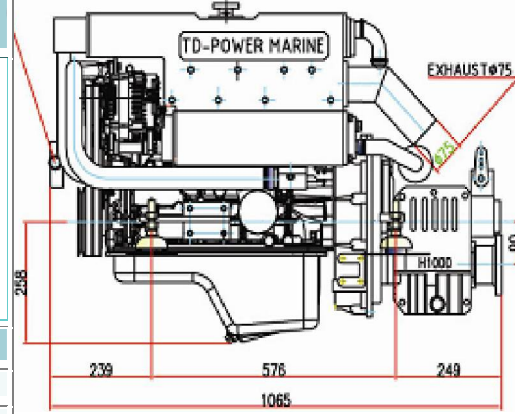

FUEL RETURN Φ 7

FUEL SUPPLY Φ 9.5

MIN66-MAX86

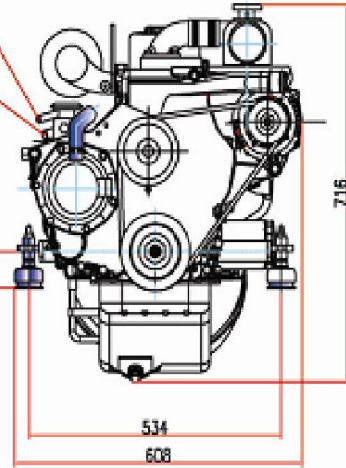

DİZİ MOTOR TİCARET LTD. ŞTİ
Sultan Selim Caddesi. Baturay sokak No:51/5 Sanayi Mahallesi
4. Levent İSTANBUL
Tel : 0212- 283 36 90 – 91 0212- 278 15 62
www.atamarin.com info@atamarin.com





110 HP TURBO DİZEL MARİN MOTOR

- Güç kaybını en aza indiren minimum boru miktarı.
- Bowman tipi tütüya korumalı orijinal kondanse ünitesi .
- Soğutma suyu pompasının eksantrik dişlisinden tahrikli bağlama .
- Motor ömrünü uzatan Özel tatlı su soğutmalı motor yağı soğutucusu
- Soğutulmuş Flanjlı egzost manifoldu ve paslanmaz çift cidarlı egzost .
- Minimumda tutulan motor ebatları.
- Komple Alarmlı Marin gösterge paneli.



Teknik Özellikleri

Model	TDME 498T
Motor Tipi	4-Zamanlı - Direkt enjeksiyonlu- Su Soğutmalı
Maksimum Güç	110 Hp
Maksimum Tork Nm/Devir	275 Nm / 2200 RPM
Motor Hacmi (cc)	3168 cc
Maksimum Motor Devri	3200 Rpm
Yakıt Tüketimi g/hp.h	170
Silindir Adeti	4
Silindir Boyutları	98 X 105 mm
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı Kondanse ve sulu Egzost sistemiyle.
Sulu Egzost Manifoldu	Çift cidarlı su soğutmalı Φ 75mm hortum çıkışlı Paslanmaz çelik
Motor Yağ Soğutması	Karter yağını soğutmak için Cr-Ni özel kondanse
Deniz Suyu Pompası	JABSCO tipi 3/4" çıkışlı pompa
Mot. Yağ Tahliye Pompası	Dahil
Kontrol paneli	Dahil
Elektrik Sistemi	12 Volt Marş Motoru + 50 Amp Alternatör
Kontrol Panosu	Devir,zaman,ısı,şarj ve yağ basıç saati - Alarmlı
Şanzuman	Mekanik veya Hidrolik
Marin Motor Ağırlık	Şanzumansız 320 KG. Şanzumanlı 360 KG.

Dizi Motor Ltd. belirtilen teknik bilgileri ,ölçüleri ,motor renklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

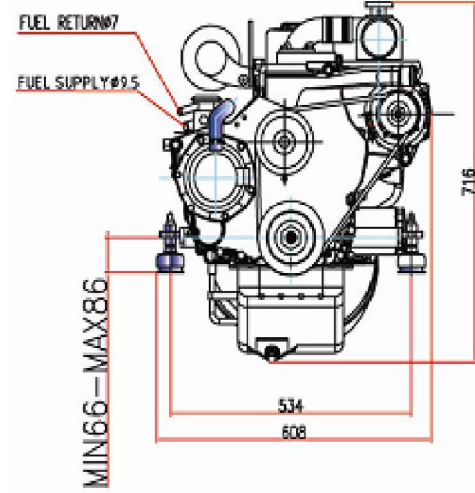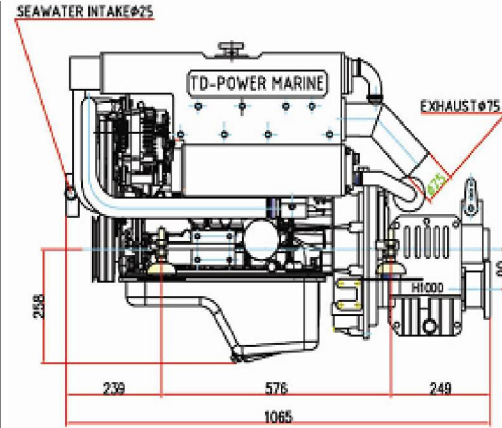

DİZİ MOTOR TİCARET LTD. ŞTİ
Sultan Selim Caddesi. Baturay sokak No:51/5 Sanayi Mahallesi
4. Levent İSTANBUL
Tel : 0212- 283 36 90 – 91 0212- 278 15 62
www.atamarin.com info@atamarin.com

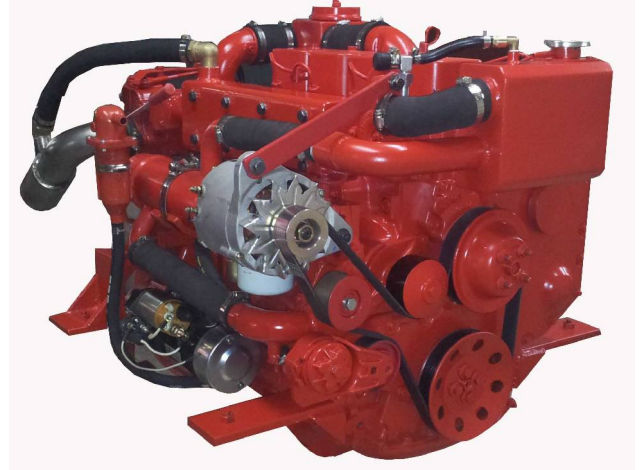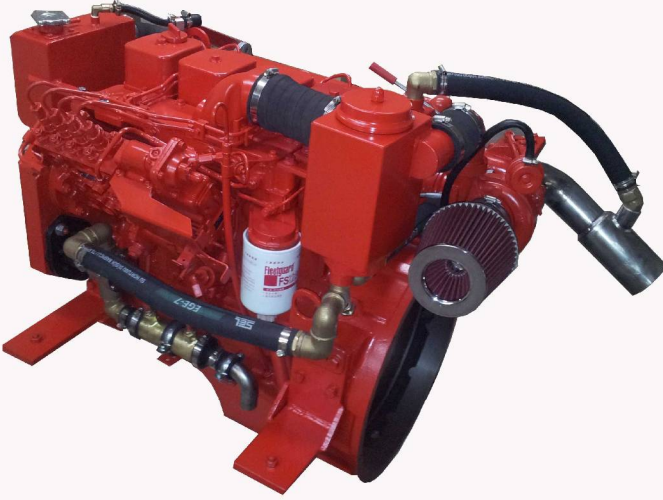



CUMMINS 140 HP DİZEL MARİN MOTOR

- Güç kaybını en aza indiren minimum boru miktarı.
- Özel komple krom kondanse ,krom aftercooler ve ilave su tankı ile su kaybına son.
- Soğutma suyu pompasının dişlisinden tahrikli bağlama .
- Motor yağı soğutucusu
- Soğutulmuş egzost manifoldu ve paslanmaz çift cidarlı ve eğim ayarlı egzost çıkışı .
- Minimumda tutulan motor ebatları.
- Komple Alarmlı Marin gösterge paneli.

Teknik Özellikleri

Model	Cummins 4BTA Turbo After Cooler
Motor Tipi	4-Zamanlı - Direkt enjeksiyonlu- Su Soğutmalı
Maksimum Güç	140 Hp
Maksimum Tork Nm/Devir	502 Nm / 1500 RPM
Motor Hacmi (cc)	3900 cc
Maksimum Motor Devri	2800 Rpm
Yakıt Tüketimi g/hp.h	170
Silindir Adeti	4
Silindir Boyutları	102 X 120 mm
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı Kondanse ve sulu Egzost sistemiyle.
Sulu Egzost Manifoldu	Çift cidarlı su soğutmalı Φ 85mm hortum çıkışlı Paslanmaz çelik
Motor Yağ Soğutması	Karter yağını soğutmak için kondanse
Deniz Suyu Pompası	JABSCO tipi 1" çıkışlı dişliden tahrikli deniz suyu pompası
Mot. Yağ Tahliye Pompası	Dahil
Kontrol paneli	Dahil
Elektrik Sistemi	24 Volt Marş Motoru + 50 Amp Alternatör
Kontrol Panosu	Devir,zaman,ısı,şarj ve yağ basıç saati - Alarmlı
Şanzuman	Hidrolik
Marin Motor Ağırlık	Şanzumansız 350 KG. Şanzumanlı 390 KG.

Dizi Motor Ltd. belirtilen teknik bilgileri ,ölçüleri ,motor renklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

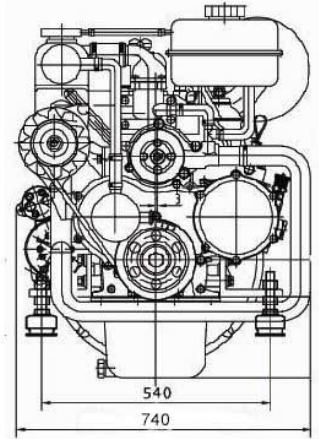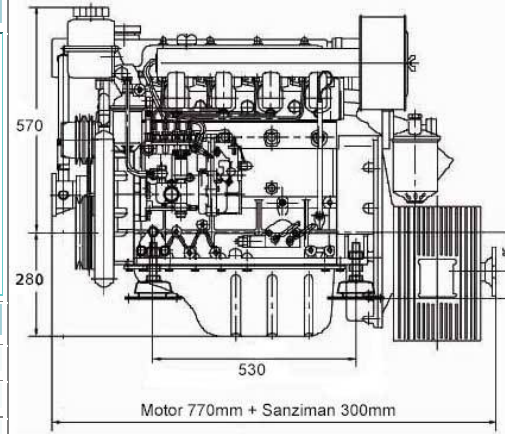

DİZİ MOTOR TİCARET LTD. ŞTİ
Sultan Selim Caddesi. Baturay sokak No:51/5 Sanayi Mahallesi
4. Levent İSTANBUL
Tel : 0212- 283 36 90 – 91 0212- 278 15 62
www.atamarin.com info@atamarin.com





130 HP TURBO DİZEL MARİN MOTOR

- Güç kaybını en aza indiren minimum boru miktarı.
- Bowman tipi tütüya korumalı orijinal kondense ünitesi .
- Soğutma suyu pompasının eksantrik dişlisinden tahrikli bağlama .
- Motor ömrünü uzatan Özel tatlı su soğutmalı motor yağı soğutucusu
- Soğutulmuş Flanjlı egzost manifoldu ve paslanmaz çift cidarlı egzost .
- Minimumda tutulan motor ebatları.
- Komple Alarmlı Marin gösterge paneli.

Teknik Özellikleri

Model	TDME –QD32Ti Intercooler
Motor Tipi	4-Zamanlı - Direkt enjeksiyonlu- Su Soğutmalı
Maksimum Güç	130 Hp
Maksimum Tork Nm/Devir	280 Nm / 2000 RPM
Motor Hacmi (cc)	3168 cc
Maksimum Motor Devri	3200 Rpm
Yakıt Tüketimi g/hp.h	170
Silindir Adeti	4
Silindir Boyutları	99.2 X 102 mm
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı Kondanse ve sulu Egzost sistemiyle.
Sulu Egzost Manifoldu	Çift cidarlı su soğutmalı Φ 75mm hortum çıkışlı Paslanmaz çelik
Motor Yağ Soğutması	Karter yağını soğutmak için Cr-Ni özel kondanse
Deniz Suyu Pompası	JABSCO tipi 3/4" çıkışlı pompa
Mot. Yağ Tahliye Pompası	Dahil
Kontrol paneli	Dahil
Elektrik Sistemi	12 Volt Marş Motoru + 50 Amp Alternatör
Kontrol Panosu	Devir,zaman,ısı,şarj ve yağ basıç saati - Alarmlı
Şanzuman	Hidrolik
Marin Motor Ağırlık	Şanzumansız 320 KG. Şanzumanlı 360 KG.

Dizi Motor Ltd. belirtilen teknik bilgileri ,ölçüleri ,motor renklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

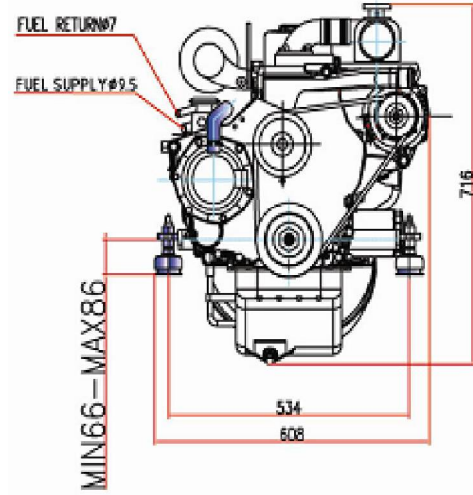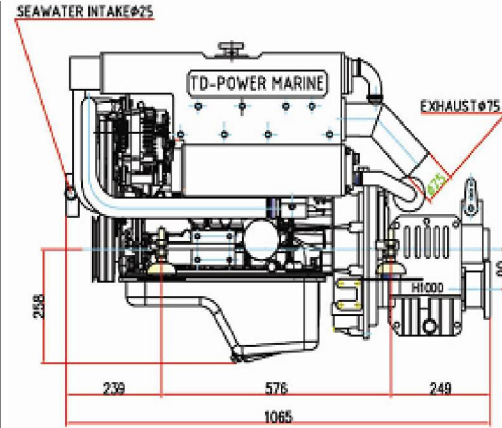

DİZİ MOTOR TİCARET LTD. ŞTİ
Sultan Selim Caddesi. Baturay sokak No:51/5 Sanayi Mahallesi
4. Levent İSTANBUL
Tel : 0212- 283 36 90 – 91 0212- 278 15 62
www.atamarin.com info@atamarin.com