




AMBASSADOR 26



COMMANDANT 16




SOVEREIGN 29

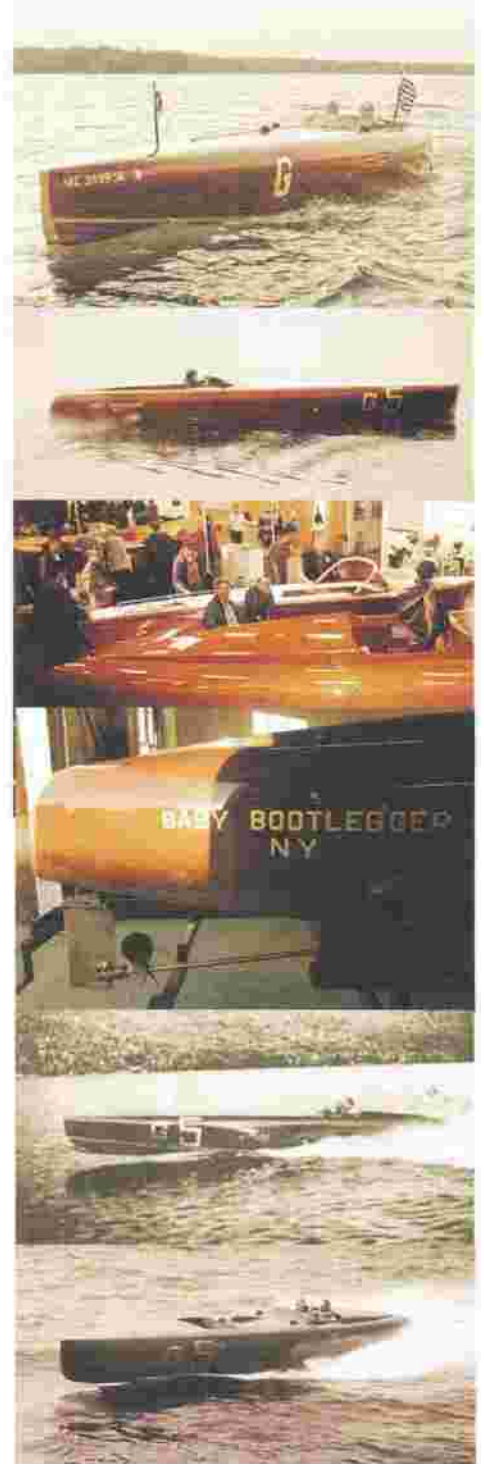

WHY WOOD

After experimental strenght tests, materials lost their strenght:

- * glassplastic kept only 22% of original strenght
- * aluminium kept 37% of original strenght
- * Laminated wood with epoxy resin kept 64% of original strenght

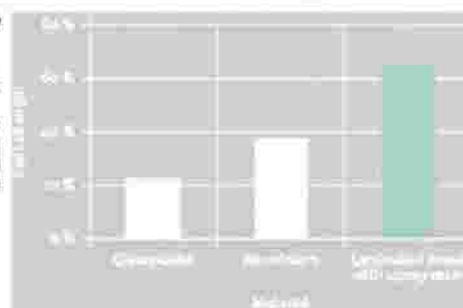

NEDEN AHSAP

Deneyisel dayanım testlerinden sonra, malzemeler dayanıklılıklarını kaybeder:

- * fiberglass orijinal dayanımının sadece %22 sini barındırır
- * alüminyum ise %37 sini barındırır
- * Epoxy reçine ile laminasyon yapılan ahşap ise orijinal dayanımının %64 unu barındırmaktadır.


23. 10. 2010



AMBASSADOR 26

COMMANDANT 16

SOVEREIGN 29

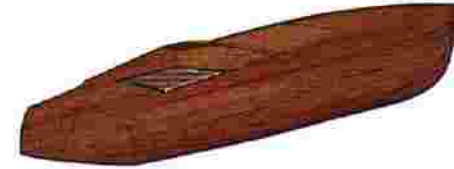

LENGTH / BOY 26 feet / 7.80 m.

WIDTH / EN 1.85 m.

WEIGHT / AĞIRLIK from 2.000kg.

ENGINE / MOTOR YANMAR 4JH4-HTE
110 hp/bg

16 feet / 4.80 m.

1.27 m.

from 1.500kg.

YANMAR 4JH4-TE
75 hp/bg

29 feet / 8.70 m.

1.80 m.

from 2.500kg.

YANMAR 4JH4-HTE
2x110 hp/bg

Configuration

Maximum output at crankshaft

Continuous rating output at crankshaft

Displacement

Bore x stroke

Cylinders

Combustion system

Aspiration

Starting system

Alternator

Cooling system

Lubrication system

Direction of rotation (crankshaft)

Dry weight without gear

Environmental

Engine mounting

Yanmar 110hp

4-stroke, vertical, water cooled diesel engine

*80.9 kW (110 mhp) / 3200 rpm

73.6 kW (99 mhp) / 3100 rpm

1.995 L (121.7 cu in)

84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in)

4 cylinders, 4-valves per cylinder

Direct injection

Turbocharged

Electric starting 12 V - 1.4 kW

12 V - 80 A

Fresh water cooling by centrifugal water pump

and rubber impeller sea water pump

Enclosed, forced lubricating system

Counter clockwise viewed from flywheel side

217 kg (478 lbs)

EU RCD, US EPA Tier2, BSO II & EMC

Rubber type flexible mounts

Yanmar 75hp

4-stroke, vertical, water cooled diesel engine

*55.2 kW (75 mhp) / 3200 rpm

50.2 kW (68 mhp) / 3100 rpm

1.995 L (121.7 cu in)

84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in)

4 cylinders, 4-valves per cylinder

Direct injection

Turbocharged

Electric starting 12 V - 1.4 kW

12 V - 80 A

Fresh water cooling by centrifugal water pump

and rubber impeller sea water pump

Enclosed, forced lubricating system

Counter clockwise viewed from flywheel side

207 kg (456 lbs)

EU RCD, US EPA Tier2, BSO II & EMC

Rubber type flexible mounts

CONS. MATERIAL/ YAPI MALZEMESİ

Omurga, budoşlamalar ve boy yatakları: IROKO - Kemere, tülaneler: SAPELLI (MAUN). Gövde, güverte: Epoxy Laminasyon, 2x 6mm RINA - Türk Loydu Su kontrastı+300gr elyaf sarma+4mm 1.sınıf sapelli (maun) papet+16kat dalgı+15kat vernik+polish cila.

CUSTOMIZATION/ KİSİSİLESTİRME

UPHOLSTERY / İÇ DÖŞEME



kahverengi beige

pearl white

siyena brown

DECK / GÜVERTE



teak & black

mahogany & white

HULL / GÖVDE



teak / tik

mahogany / moun

WATER LINE / SU KESİMİ



Alpine White

Ocean Blue

Oxford Green

EQUIPMENT/ DONANIM

- o Dekin Marine 180A akü (2 adet)
- o South Pacific akü şalteri
- o Bep 902 12v yataş switch paneli
- o Victor 36A redi motor
- o Ultratex yağ basınç, hararet, temiz su, yakıt, voltmetre 12V göstergesi (4 adet)
- o Ultratex takometre ve devir göstergesi (büyük)
- o Ultratex Gaz kolu
- o Ultratex yakıt ve su şamandıraları
- o Paslanmaz pusula
- o Polylon yatırma (6 adet)
- o Polylon bison yatırma
- o Dita hidrolik duran pompası 42
- o Dita hidrolik silindir
- o Marco 1600 entine pompası (2 adet)
- o Marco fiator (2 adet)

- o Marco tekil krom kampa
- o Jibco Hidrofor
- o Güdi Deniz suyu filtresi
- o South Pacific regül VA600 700w 12v
- o İskele & sancak & pupa fenerleri krom
- o Fusion hull marine radyo od mp3 ipod ciller
- o Fusion hull marine 120w hoparlör (2 adet)
- o Garmin gps chart plotter
- o Wuxro mini buzdolabı
- o Den ön ana kokuçlar
- o Den kapama kolu ve yan dâpemeler
- o 50m zincir 50mm kalibre
- o Paslanmaz çapa 7kg
- o Paslanmaz burun makarası
- o Paslanmaz güv babı (4 adet)
- o Paslanmaz gömme yatırma ucu (7 adet)

- o Paslanmaz kurt ağız (4 adet)
- o Paslanmaz manuel projeksiör
- o Paslanmaz ayaklık (4 adet)
- o Paslanmaz motor boy yataş sadları
- o Paslanmaz burun budoşlama sacı 5mm
- o Paslanmaz kırar onları 3mm 7 dm
- o Paslanmaz yakıt su dolun açıcıları
- o Paslanmaz hava fanı (12 adet)
- o Paslanmaz motor havalandırma bacası (4 adet)
- o Paslanmaz akordiyon merdiven
- o Paslanmaz havuzluk ismarı
- o Paslanmaz koltuk ayakları (dönen)
- o Paslanmaz hidrolik motor kapaklı
- o Paslanmaz eğretici çıkışları

- o 2000 yakıt tankı sıyacı
- o 80ltre temiz su tankı beyaz
- o Krom dug
- o Törn halatları
- o Teak görünümlü kapuk zemin kaplama
- o Krom yağlı tüp
- o Krom Havuzluk aydınlatma (4 adet)
- o Makine dairesi aydınlatma
- o Can yelekleri TSE (4 adet)
- o Sahil baskıma kablosu
- o Çakmakçısı
- o Paslanmaz tencere
- o Gendia
- o Römork 3 ton