


Anadolu Bakır A.Ş.

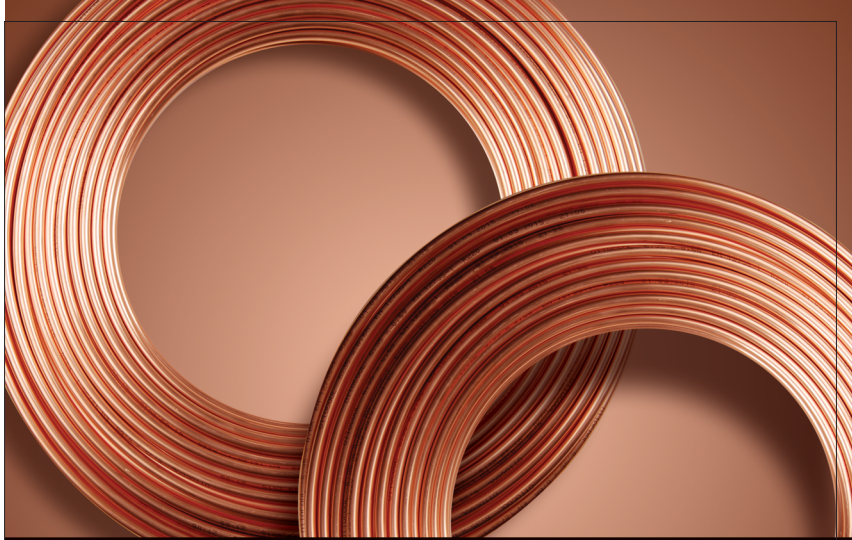

Anadolu Bakır A.Ş.

Anadolu Bakır A.Ş. 2004 yılından beri yüksek kaliteli ürünleri ve müşterilerinin ihtiyaçlarına mükemmeliyetçi yaklaşımları ile, Türkiye'de ve yurtdışında HVAC-R sektörünün önde gelen ve takip edilen firması olmuştur.

Anadolu Bakır A.Ş. müşterilerinin ihtiyaçlarını OTTOCOOL markası ile geniş bir ürün yelpazesi sunarak karşılamaktadır:

- Kauçuk İzoleli Bakır Boru
- PE İzoleli Bakır Boru
- PE İzoleli Montaj Kit
- Bakır Boy Boru
- Bakır Kangal Boru
- LWC Bakır Boru
- Medikal Bakır Boru





LWC (LEVEL WOUND COIL) BAKIR BORU

LWC Bakır Boru (Cu-Dhp 99,9%) çoğunlukla iklimlendirme, soğutma ve bazı genel mühendislik uygulamalarında kullanılır. LWC Bakır Borular EN 12735 standartlarına göre üretilmiş olup ASTM B280 standartlarını da karşılamaktadır.

LWC Bakır Boru EN 12735

ÜRÜNLER															
W.T. O.D.	mm	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.63	0.7	0.76	0.8	0.9	1	1.2
mm	inch	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.025	0.028	0.030	0.031	0.035	0.039	0.047
4				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4.76	3/16			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6.35	1/4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7.93	5/16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9.52	3/8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12.7	1/2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15.87	5/8			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19.05	3/4							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Genel Özellikler							
Ebatlar		Malzeme Detayı	Tav		Kanagal Ağırlığı	Paketleme	
Dış Çap (mm) 4 - 19,05	Et kalınlığı (mm) 0,28 - 1,10	Cu:99,90% Fosfor: 0,015 - 0,040%	Hafif Tavlı (050)	Yumuşak Tavlı (060)	80 - 250 kg	Makara	Makarasız
		C12200 DHP (ASTM B68, B75, B88)				Karton ve Ahşap Makara	Karton
		Cu - DHP (EN 12735, EN 12449)	Sert olarak da üretilebilir			Shrinklenmiş ve paletli	



BAKIR BOY BORU

Bakır Boy Borular (Cu-Dhp 99,9%) iklimlendirme ve soğutma sistemleri ile sıhhi tesisatlarda da kullanılır. EN 12735-1 standartlarına göre R220 tavlı ve R290 sert olarak korozyona yüksek dayanımlı üretilen Bakır Boy Borular, uçları kapalı ve nemi alınmış olarak sunulmaktadır.

Yumuşak (Tavlı) Bakır Boy Boru

Teknik Değerler (EN 12735-1 standartlarına göre)

Tav	Tav Standartı	Gerilme direnci (N/mm ²)	Germe (%)A5	Sertlik HV5 (yaklaşık)
Yumuşak	R220	min.220	40	40-70

Ürün Ebat ve Paketleme

Tav Standartı	Dış çap (mm)	Et kalınlığı (mm)	Ürün ebatı	Paketleme
R220	5-108	0,5-2,5	6 metreye kadar	Ahşap kutu


Sert Bakır Boy Boru

Teknik Değerler (EN 12735-1 standartlarına göre)

Tav	Tav Standartı	Gerilme direnci (N/mm ²)	Germe (%)A5	Sertlik HV5 (yaklaşık)
Sert	R220	min.220	40	40-70

Ürün Ebat ve Paketleme

Tav Standartı	Dış çap (mm)	Et kalınlığı (mm)	Ürün ebatı	Paketleme
R290	5-108	0,5-2,5	6 metreye kadar	Folyoya Sarılı bağ

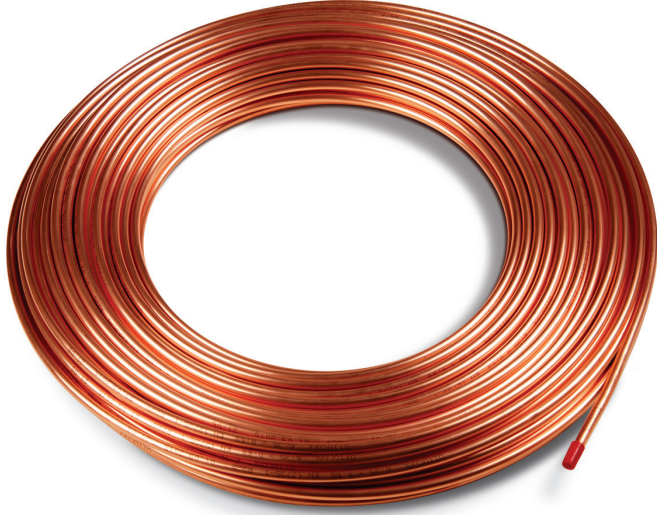

BAKIR KANGAL BORU (PANCAKE)

Bakır Kangal Boru (Cu-Dhp 99,9%) R220 tavlı olarak kangal halinde EN 12735-1 standartında, yüksek korozyon dayanımı, nemi alınmış, temiz ve kapalı uçları ile iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanıma uygun olarak üretilmiştir. Tüm Bakır Kangal Borularımız inkjet olarak etiketlenip, shriklenmiş olarak karton kutu içinde sunulmaktadır.

Bakır Kangal Boru (Pancake)

Teknik Değerler (EN 12735-1 standartlarına göre)

Tav	Tav Standartı	Gerilme direnci (N/mm ²)	Germe (%)A5	Sertlik
Yumuşak	R220	min.220	40	40-70

Ürün Ebat ve Paketleme

Tav Standartı	Dış çap (mm)	Et kalınlığı (mm)	Ürün ebatı	Paketleme
R220	5-22	0,5-2,0	15-50m kangal	Karton kutu / Palet



PE İZOLASYONLU BAKIR BORU

Split ve VRV sistemleri için uygun çözümler sunan PE İzolasyonlu Bakır Boru (Cu-Dhp 99,9%). Kapalı hücre yapısı ve LDPE folyo ile kaplı dış yüzeyi ile bakır borunun tam yalıtımını ve korunmasını sağlar. Üstün yangın güvenliğine ve mükemmel yangın söndürme özelliklerine sahiptir (DIN 4102-B1, SB1 BL S1D0). (H)CFC içermez, UV ışınlarına ve dış kimyasal etkilere karşı dayanımlıdır.



Sürdürülebilirlik
Tamamen geri dönüşümlü



Özellikler
Eşsiz estetik görünüm
Mükemmel mekanik dayanım



Yangın
Mükemmel yangın söndürme özellikleri
SBI BL S1 D0



Sağlık
(H)CFC içermeyen ürün
REACH ile uyumlu
VOC (Uçucu organik bileşenler) ile uyumlu
RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi) ile uyumlu



Sertifikalar
Alman EnEV yönetmeliği ile uyumlu
CE sistemi 3 onaylı



Hizmet sıcaklıkları
Geniş hizmet sıcaklığı aralığı
Minimum -80°C
Maksimum 95°C (EN 14707)



Ek Bilgiler
Standart kalınlık: 6,10,13,19

BAKIR BORU TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal bileşim	99,9% Cu-Dhp
Uygunluk	EN 12735-1
Birim kırılma yükü	Min. R=220n/mm ²
Uzunluk	A% min = 45%
Fiziksel durum	Tavlı
İç yüzey	Parlak, Mükemmel, Temiz ASTM B280 ve EN 12735-1 standartlarına uygun
Isı iletimi at 20°C	364W/mK
Durum	Uçlar kapalı, Nemi alınmış



Su

İyi su buharı bariyeri için kapalı hücre yapısı
Su buharı direnci μ -değeri ≥ 5000 (EN13469)
Su emme WS05 (EN 13472)



Yalıtım

Yarı Esnek termoplastik köpük
Mükemmel yalıtım özellikleri
Lambda 0.040 W/mK at 40°C (EN ISO 8497)
Lambda 0.036 W/mK at 0°C (EN ISO 8497)



Yükleme

Bir tıra, izolasyon ebatına göre,
40,000-60,000 metre arasında yüklenebilir.



ÇİFTLİ İZOLASYONLU BAKIR BORU

Boru çapı inç	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	1/4 + 1/2	1/4 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 3/4	1/2 + 3/4
Et kalınlığı mm.	0,8+0,8	0,8 + 0,8	0,8 + 0,9	0,8 + 1	0,8 + 1	0,8 + 1	0,8 + 1
İzolasyon kalınlığı mm.	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19
Kullanım basıncı bar	134-89	134-72	134-84	134-62	90-62	90-52	72-52
Kanal uzunluğu metre	15-50	15-50	15-50	15-50	15-50	15-50	15-50



PE İZOLASYONLU BAKIR BORU

Split ve VRV sistemleri için uygun çözümler sunan PE İzolasyonlu Bakır Boru (Cu-Dhp 99,9%). Kapalı hücre yapısı ve LDPE folyo ile kaplı dış yüzeyi ile bakır borunun tam yalıtımını ve korunmasını sağlar. Üstün yangın güvenliğine ve mükemmel yangın söndürme özelliklerine sahiptir (DIN 4102-B1, SB1 BL S1D0). (H)CFC içermez, UV ışınlarına ve dış kimyasal etkilere karşı dayanımlıdır.



Sürdürülebilirlik
Tamamen geri dönüşümlü



Özellikler
Eşsiz estetik görünüm
Mükemmel mekanik dayanım



Yangın
Mükemmel yangın söndürme özellikleri
SBI BL S1 D0



Sağlık
(H)CFC içermeyen ürün
REACH ile uyumlu
VOC (Uçucu organik bileşenler) ile uyumlu
RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi) ile uyumlu



Sertifikalar
Alman EnEV yönetmeliği ile uyumlu
CE sistemi 3 onaylı



Hizmet sıcaklıkları
Geniş hizmet sıcaklığı aralığı
Minimum -80°C
Maksimum 95°C (EN 14707)



Ek Bilgiler
Standart kalınlık: 6,10,13,19

BAKIR BORU TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal bileşim	99,9% Cu-Dhp
Uygunluk	EN 12735-1
Birim kılma yükü	Min. R=220N/mm²
Uzunım%	A% min = 45%
Fiziksel durum	Tavli
İç yüzey	Parlak, Mükemmel, Temiz ASTM B280 ve EN 12735-1 standartlarına uygun
Isı iletimi at 20°C	364W/mK
Durum	Uçlar kapalı, Nemi alınmış



Su

İyi su buharı bariyeri için kapalı hücre yapısı
Su buharı direnci μ -değeri z 5000 (EN13469)
Su emme WS05 (EN 13472)




Yalıtım

Yarı Esnek termoplastik köpük
Mükemmel yalıtım özellikleri
Lambda 0,040 W/mK at 40°C (EN ISO 8497)
Lambda 0,036 W/mK at 0°C (EN ISO 8497)



Yükleme

Bir tıra, izolasyon ebatına göre,
40.000-60.000 metre arasında yüklenebilir.

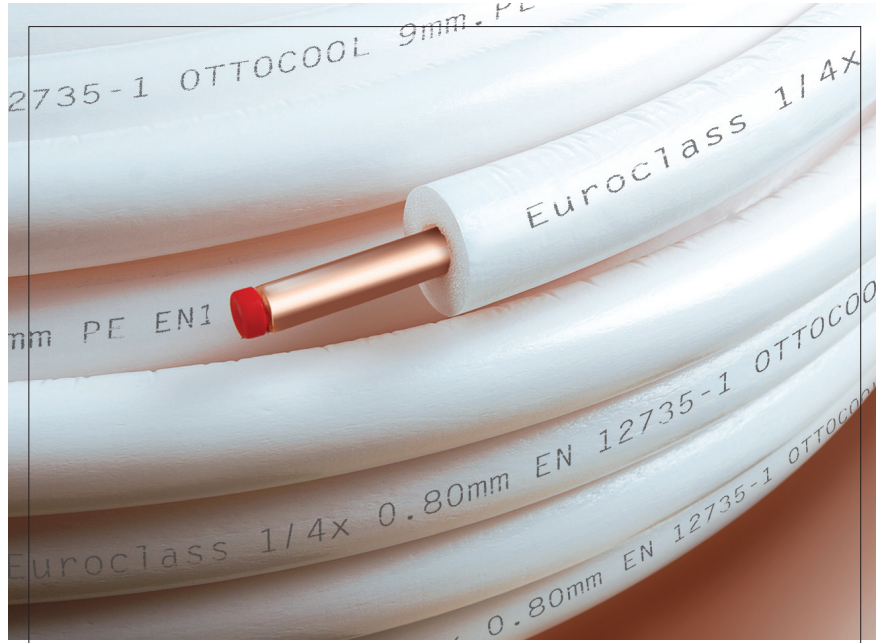

TEKLİ İZOLASYONLU BAKIR BORU

Boru çapı inç	1/4	3/8	1/2	1/2	5/8	3/4	7/8
Et kalınlığı mm.	0,8	0,8	0,8	0,9	1	1	1,2
İzolasyon kalınlığı mm.	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19
Kullanım basıncı bar	134	89	72	84	62	52	42
Kangal uzunluğu metre	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50



PE İZOLASYONLU BAKIR BORU

Split ve VRV sistemleri için uygun çözümler sunan PE İzolasyonlu Bakır Boru (Cu-Dhp 99,9%). Kapalı hücre yapısı ve LDPE folyo ile kaplı dış yüzeyi ile bakır borunun tam yalıtımını ve korunmasını sağlar. Üstün yangın güvenliğine ve mükemmel yangın söndürme özelliklerine sahiptir (DIN 4102-B1, SB1 BL S1D0). (H)CFC içermez, UV ışınlarına ve dış kimyasal etkilere karşı dayanımlıdır.



Sürdürülebilirlik

Tamamen geri dönüşümlü
Çevresel uyum beyanı (EPD)



Yangın

Mükemmel yangın söndürme özellikleri
BS 476 kısım 6 sınıf 0
DIN 4102 B1
SBI B₁, s1, d0
IMO FTP Kanun karar MSC.61(67) duman oluşturma,
ISO 5659-2 (1994)'e göre ASTM E 84 25/50
UL 94



Sağlık

(H)CFC içermeyen ürün
REACH ile uyumlu
VOC (Uçucu organik bileşenler) ile uyumlu
RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması
Direktifi) ile uyumlu



Sertifikalar

CE sistemi 1 onaylı (3. taraf kontrolü dahil)
Gemi inşaatı için Bureau Veritas onaylı
Airbus onaylı



Hizmet sıcaklıkları

Geniş hizmet sıcaklığı aralığı
Minimum -80°C • Maksimum 95°C (EN 14707)



Ek Bilgiler

Standart kalınlık: 6,10,13,19

BAKIR BORU TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal bileşim	99,9% Cu-Dhp
Uygunluk	EN 12735-1
Birim kılma yükü	Min. R=220N/mm ²
Uzanim%	A% min = 45%
Fiziksel durum	Tavli
İç yüzey	Parlak, Mükemmel, Temiz ASTM B280 ve EN 12735-1 standartlarına uygun
Isı iletimi at 20°C	364W/mK
Durum	Uçlar kapalı, Nemi alınmış



UV UV direnci ISO 4895-2
Xenon-arc'a göre test edilmiştir



Su

Mükemmel su buharı bariyeri için kapalı hücre yapısı
Su buharı direnci μ -değeri ≥ 10.000 (EN13469)
Su emme WS01 (EN 13472)



Yalıtım

Esnek termoplastik köpük
Mükemmel yalıtım özellikleri
Lambda 0.040 W/mK at 40°C (EN ISO 8497)
Lambda 0.036 W/mK at 0°C (EN ISO 8497)



Yükleme

Bir tıra, izolasyon ebatına göre,
40.000-60.000 metre arasında yüklenebilir.



TEKLİ İZOLASYONLU BAKIR BORU

Boru çapı inç	1/4	3/8	1/2	1/2	5/8	3/4	7/8
Et kalınlığı mm.	0,8	0,8	0,8	0,9	1	1	1,2
İzolasyon kalınlığı mm.	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19
Kullanım basıncı bar	134	89	72	84	62	52	42
Kanal uzunluğu metre	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50



PE İZOLASYONLU BAKIR BORU

Split ve VRV sistemleri için uygun çözümler sunan PE İzolasyonlu Bakır Boru (Cu-Dhp 99,9%). Kapalı hücre yapısı ve LDPE folyo ile kaplı dış yüzeyi ile bakır borunun tam yalıtımını ve korunmasını sağlar. Üstün yangın güvenliğine ve mükemmel yangın söndürme özelliklerine sahiptir (DIN 4102-B1, SB1 BL S1D0). (H)CFC içermez, UV ışınlarına ve dış kimyasal etkilere karşı dayanımlıdır.



Sürdürülebilirlik

Tamamen geri dönüşümlü
Çevresel uyum beyanı (EPD)



Yangın

Mükemmel yangın söndürme özellikleri
BS 476 kısım 6 sınıf 0
DIN 4102 B1
SBI B₁, s1, d0
IMO FTP Kanun kararı MSC.61(67) duman oluşturma,
ISO 5659-2 (1994)'e göre ASTM E 84 25/50
UL 94



Sağlık

(H)CFC içermeyen ürün
REACH ile uyumlu
VOC (Uçucu organik bileşenler) ile uyumlu
RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi) ile uyumlu



Sertifikalar

CE sistemi 1 onaylı (3. taraf kontrolü dahil)
Gemi inşaatı için Bureau Veritas onaylı
Airbus onaylı



Hizmet sıcaklıkları

Geniş hizmet sıcaklığı aralığı
Minimum -80°C • Maksimum 95°C (EN 14707)



Ek Bilgiler

Standart kalınlık: 6, 10, 13, 19

BAKIR BORU TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal bileşim	99,9% Cu-Dhp
Uygunluk	EN 12735-1
Birim kılma yükü	Min. R=220N/mm ²
Uzunım%	A% min = 45%
Fiziksel durum	Tavlı
İç yüzey	Parlak, Mükemmel, Temiz ASTM B280 ve EN 12735-1 standartlarına uygun
Isı iletimi at 20°C	364W/mK
Durum	Uçlar kapalı, Nemi alınmış



UV UV direnci ISO 4895-2
Xenon-arc'a göre test edilmiştir



Su

Mükemmel su buharı bariyeri için kapalı hücre yapısı
Su buharı direnci m-değeri ≥ 10.000 (EN13469)
Su emme WS01 (EN 13472)



Yalıtım

Esnek termoplastik köpük
Mükemmel yalıtım özellikleri
Lambda 0,038 W/mK at 40°C (EN ISO 8497)
Lambda 0,034 W/mK at 0°C (EN ISO 8497)



Yükleme

Bir tıra, izolasyon ebatına göre,
40.000-60.000 metre arasında yüklenebilir.



ÇİFTLİ İZOLASYONLU BAKIR BORU

Boru çapı inç	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	1/4 + 1/2	1/4 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 3/4	1/2 + 3/4
Et kalınlığı mm.	0,8+0,8	0,8 + 0,8	0,8 + 0,9	0,8 + 1	0,8 + 1	0,8 + 1	0,8 + 1
İzolasyon kalınlığı mm.	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19	6-9-13-19
Kullanım basıncı bar	134-89	134-72	134-84	134-62	90-62	90-52	72-52
Kanal uzunluğu metre	15-50	15-50	15-50	15-50	15-50	15-50	15-50



KAUÇUK İZOLASYONLU BAKIR BORU

Kauçuk İzolasyonlu Bakır Boru iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri ve endüstriyel uygulamalar için etkili çözüm. Düşük ısı iletkenlik katsayısı sayesinde maksimum tasarruf (0,039W/mK). EN 13501-1 BL-s2- d0 standardı ile maksimum yangın güvenliği. Yangın sırasında zehirli gaz ve duman oluşumu yoktur. HCFC – GFC içermez, çevre dostudur.

KAUÇUK İZOLASYON TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı iletkenlik EN 12667	0,039 W/mK (25°C) 0,040 W/mK (50°C) 0,041 W/mK (+75°C)
Su buharı Difüzyon Direnç Katsayısı EN 13469 (μ)	> 7.000
Yangın Sınıfı EN 13501-1 Yangın Sınıfı BS 476	BL-s2-d0 Class 0
Korozyon riski	DIN 1988/7 Certified
Isı Dayanımı °C	-45 / + 116 (Pipe)

BAKIR BORU TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal bileşim	99,9% Cu-Dhp
Uygunluk	EN 12735-1
Birim kılma yükü	Min. R=220N/mm ²
Uzanim%	A% min = 45%
Fiziksel durum	Tavlı
İç yüzey	Parlak, Mükemmel, Temiz ASTM B280 ve EN 12735-1 standartlarına uygun
Isı iletimi at 20°C	364W/mK
Durum	Uçlar kapalı, Nemi alınmış



Yükleme

Bir tıra, izolasyon ebatına göre, 40.000-60.000 metre arasında yüklenebilir.



KAUÇUK İZOLASYONLU BAKIR BORU

Boru çapı inç	1/4	3/8	1/2	1/2	5/8	3/4	7/8
Et kalınlığı mm.	0,8	0,8	0,81	0,9	1	1	1,2
İzolasyon kalınlığı mm.	6/9/13	6/9/13	6/9/13	6/9/13	6/9/13	6/9/13	6/9/13
Kullanım basıncı bar	134	95	72	84	70	58	52
Kangal uzunluğu metre	15-50	15-50	15-50	15-50	15-50	15-50	15-50



PE İZOLASYONLU BAKIR BORU – MONTAJ KİT

Ottocool Montaj Kitleri, Split ve VRF sistemler için en uygun çözümü sunar. Kapalı hücreli Polietilen izolasyon ile düşük ısı iletkenlik katsayısı (0,036W/mK) maksimum tasarruf sağlar. Yüksek yangın güvenliği ve yangın söndürme (CL.1 - DIN4102 B2) özellikleri sayesinde çok güvenilirdir. (H)CFC içermez, UV ışınlarına ve dış kimyasal etkilere karşı dayanımlıdır.

İZOLASYON TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı iletkenlik DIN 52613 ve 52612	0,036 W/mK (0°C)
Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (μ)	>5000
Yangın Sınıfı DIN 4102-B2	Class 1
İzolasyon Basıncı	35 kg/m ²
Çalışma Isı aralığı	-80°C / + 95°C

BAKIR BORU TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal bileşim	99,9% Cu-Dhp
Uygunluk	EN 12735-1
Birim kılma yükü	Min. R=220n/mm ²
Uzanim%	A% min = 45%
Fiziksel durum	Tavli
İç yüzey	Parlak, Mükemmel, Temiz ASTM B280 ve EN 12735-1 standartlarına uygun
Isı iletimi at 20°C	364W/mK
Durum	Uçlar kapalı, Nemi alınmış



İZOLASYONLU BAKIR BORU – MONTAJ KİT VRF SİSTEM

Pipe Diameter inch	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	1/4 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 3/4	1/2 + 3/4
Pipe Thickness mm	0,8+0,8	0,8+0,8	0,8+1,0	0,8+1,0	0,8+1,0	0,8+1,0
Insulation Thickness mm	6+6	6+6	6+6	6+6	6+6	6+6
Operation Pressure bar	94-89	94-72	94-62	89-62	89-52	72-52
Coil Length meter	3-4-5-7-10	3-4-5-7-10	3-4-5-7-10	3-4-5-7-10	3-4-5-7-10	3-4-5-7-10

İZOLASYONLU BAKIR BORU – MONTAJ KİT SPLIT SİSTEM

Pipe Diameter inch	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	1/4 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 3/4	1/2 + 3/4
Pipe Thickness mm	0,7+0,7	0,7+0,7	0,7+0,8	0,7+0,8	0,7+0,9	0,7+0,9
Insulation Thickness mm	6+6	6+6	6+6	6+6	6+6	6+6
Operation Pressure bar	94-61	94-58	94-52	61-52	61-47	58-47
Coil Length meter	3-4-5-7-10	3-4-5-7-10	3-4-5-7-10	3-4-5-7-10	3-4-5-7-10	3-4-5-7-10




BAKIR FITTINGS

Bakır Bağlantı Elemanları (Fittings) ANSI/ASME B16.22 ve EN 1254-1 standartları ile özellikle hava, gaz vakum sistemleri, medikal sistemler, sıkıştırılmış gaz bileşenleri için ideal çözümler sağlar.

Metrik Çaplar: 6mm ve 133mm arasında
İnç Çaplar: 1/4" ve 4.1/8" arasında



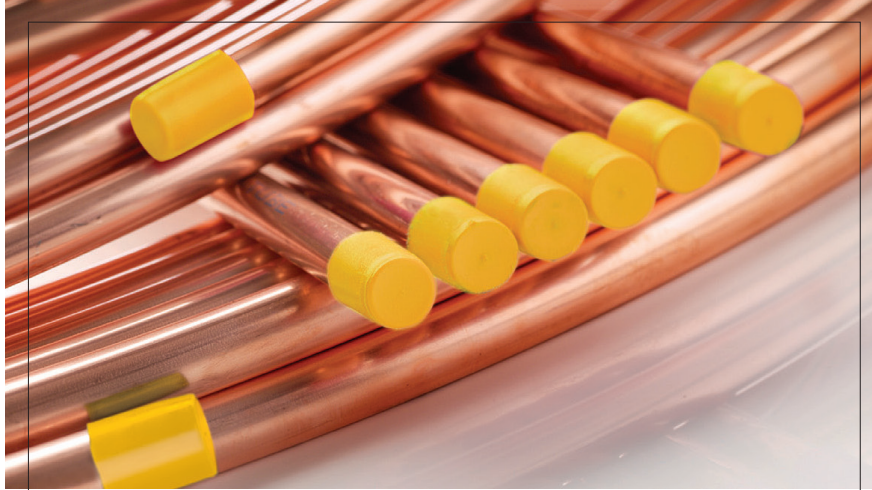


MEDİKAL BAKIR BORU

Medikal Bakır Borular (Cu-Dhp 99,9%) tıbbi gaz sistemleri, gaz karışımları, hava ve vakum sistemleri ve anestetik gaz tahliye sistemlerinde kullanım için uygundur. EN 13348 standartında belirtilen teknik özelliklere göre titizlikle temizlenip korunarak kullanıma hazır halde sunulmaktadır.

Medikal Bakır Boru EN 13348

Çap (mm)	Et kalınlığı (mm)	Paketleme	Çap (mm)	Et kalınlığı (mm)	Paketleme
8	1,00		28	1,50	
10	0,60		35	1,00	
10	1,00		35	1,50	
12	0,60	5 metre	42	1,00	5 metre
12	1,00	Boy Boru	42	1,50	Boy Boru
15	0,70		54	1,50	
15	1,00		54	2,00	
22	1,00		76	1,50	
22	1,50		76	2,00	
28	1,00		108	2,50	

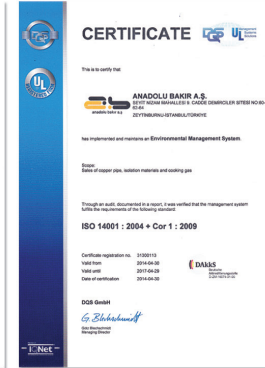

Anadolu Bakır A.Ş.
Seyit Nizam Mah. Demirciler Sitesi 9. Cad. No:60-62-64
Zeytinburnu 34105 İstanbul - TURKEY
Telefon : +90 212 558 05 95 Faks : +90 212 665 38 82
www.anadolubakir.com