



Viki 10

VIKİNGLERİN HAYLAZ ÇOCUĞU





Salon ve Kaptan Köşkü



Kamara

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tam Boy	L_{OA}	10 m.
Su hattı boyu	L_{WL}	7,56 m.
Genislik	B	3,30 m.
Draft	T	0,75 m.
Deplasman		4000 kg.
Yakıt tankı		340 lt.
Tatlı su tankı		340 lt.
Pis su tankı		100 lt.
Ana Makina		140 Hp. Yanmar 4 LH-HI

STANDART AKSESUARLAR

YANMAR 4 LH-IT 140 Hp. Ana Makina
GRP (Fiberglass) den imal edilmiş komple tekne
Gövdeye renkli Gölceat uygulaması
Flybridge ikinci kumanda merkezi
Security camlar
Sürgülü salon kapısı
Salon yanlarında açılabilen camlar
Lumbarlar ve Hec kapığı
6 mm. 60 mt. galvaniz zincir
10 kg. çapa
700 W. Elektrikli ıngat
Paslanmaz tanklar
Paslanmaz vardavalar
4 adet krom baba
Usturmaçalar ve bağlama halatları
Uzaktan kumandalı Projektör
Seyir fanerleri
Korna
Otomatik sintine pompası 2 adet
Hidrator
Pissu pompası
Duş pompası
Yakıt-Su-Pissu tankı göstergeleri
Hidrolik dümen sistemi
Manuel büyük taş tuvalet
Pusulâ 2 adet
Derinlik-Hız göstergesi



Mutfak

Ana makina için yakıt-su separatörü
Makina daresi Havalandırma fanları
Ön camlarda Silecek
Buzdolabı 75 lt.
Paslanmaz ocak
Banyo-Mutfak lavabo ve bataryaları
Policor Mutfak - banyo tezgahları
Güverte duşu
Aydınlatma armatürleri
12-220 V Elektrik tesisatı
12-220 V Sigorta paneli
Redresör
220 V Sahil bağlantısı
Muzik tesisatı
VHF anteni
TV anteni

OPSİYONEL AKSESUARLAR

100 Hp-230 Hp arası tek veya çift ana makina
Jeneratör
Klima
Hidrolik pasarelli
Telsiz
Radar
GPS
TV
Radyo-teyp
Elektrikli tuvalet
Sıcak su ısıtıcı
Yangın-güverte yıkama pompası



Banyo



VIKING MARİN

TEKNİK DONANIMLAR MÜMESSİLLİK SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Özel Sektör Tersaneler Bölgesi 2.Kısım No: 29 Tuzla 81700 İSTANBUL


Tel: 90. 216 392 99 47 - 392 82 90 - 493 43 23 Fax: 90. 216 392 31 26

E-Mail : viking @ superonline.com

Viki 32

 VIKING MARIN



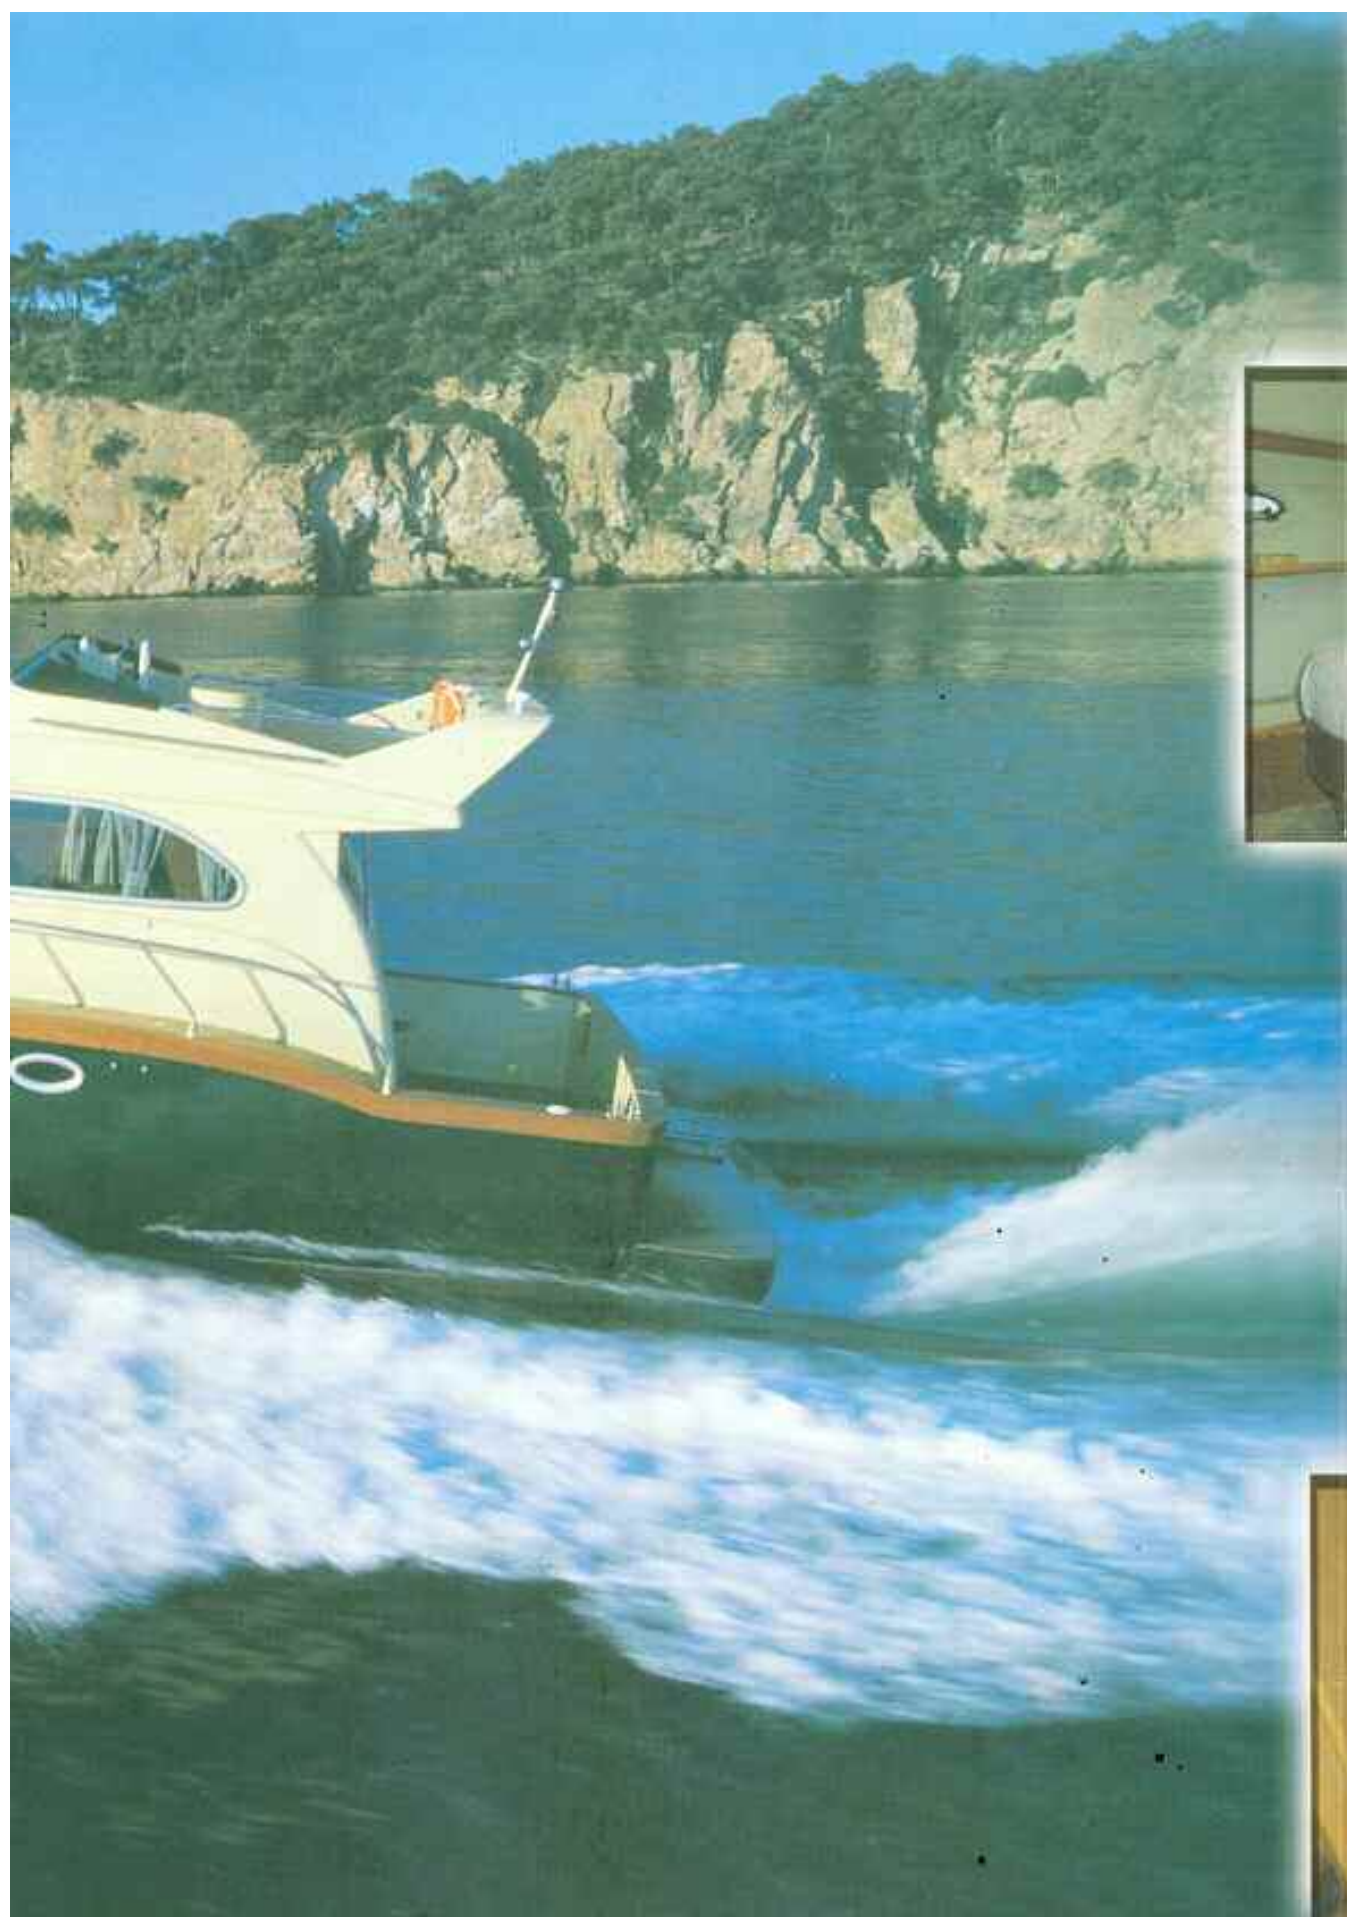



TEKNİK VERİLER

SARITAJ	CE
Tekne tasarım kategorisi	B
Tekne yapım malzemesi	Cam elyaf takviyeli polyeater
Tam boy (L _o)	32 ft (10 m)
Tekne boyu (LOA-8086)	30 ft (9.25 m)
Su hattı boyu (L _w)	25 ft (7.56 m)
Genişlik (B _o)	11 ft (3.35 m)
Su hattı genişliği (B _w)	9.5 ft (2.9 m)
Su çukuru (T)	2.3 ft (0.7 m)
Kamara yüksekliği	6.2 ft (1.9 m)
Deplasman	6 ton
Yakıt tankı kapasitesi	137.5 usg (2 x 250 lt)
Su tankı kapasitesi	82.5 usg (2 x 150 lt)
Pis su tankı kapasitesi	35.75 usg (1 x 130 lt)

MAKİNA SEÇENEKLERİ (POWERED BY YANMAR)

Tek makine : 1 x 150 hp - 1 x 300 hp
Çift makine : 2 x 75 hp - 2 x 230 hp

TEKNE YAPISI

- Viking Marin tasarım grubu tarafından geliştirilmiştir
- 10' lık yükseltilmiş açılı V tipi karkasa sahiptir
- Keçe ve dokuma alyatam - izotermik polyeater, reçineler kullanılarak el yapımına metodu ile imar edilmiştir

GÜVERTE EKİPMANLARI

- 4 adet krom batis
- 10 kg. Çapa, 40 m. Galvaniz zincir
- 12V elektrikli aparat
- Su geçirli zincirlik
- Postanmaz verdayerler
- Postanmaz üstürmece yuvaları
- Isak / İroko güverte kaplaması
- İroko navigasyon ışıkları
- 2 adet 12V silindir
- 4 adet üstürmece ve bağlama halatları
- Uzaktan kumandalı projektör
- Alüminyum geçirgenli sekurt camlar
- Hidrolik pasarelli (opsiyonel)

SALON

- Klima (opsiyonel)
- Yükseklik ayarlı yemak masası
- Yataklarla bütün oturma grubu
- Makine dairesi giriş kapısı
- Sırtlıklı alüminyum salon kapağı
- Halojen tavan aydınlatması 12V
- 240V AC priz
- 12V DC / 240V AC ana sigorta paneli
- Zevkimize uygun iç ahşap kaplama seçeneği
- Zevkimize uygun halı / mavn taban kaplama seçenekleri
- Yanıp kapı
- Açılabilir yan camlar

KİÇ DİNLENME

- Güverte duşu
- Isak / İroko döşek dimerleri
- Krom dizece içi merdiven

KİÇ HAVUZ

- 240V sahil bağlama
- Su giderleri
- Krom flybridge çıkış merdiveni
- Kiç havuz kapağı
- Kiç ambal kapağı
- İs / İroko tavan aydınlatması 12V
- Isak / İroko taban döşemeleri

MUTFAK

- Çorlan mutfağı lavgahı
- Postanmaz tepe
- Mix batarya
- Buzdolabı 12V
- Postanmaz 2' 4 parçlı ocak
- Sıcaklık 2' 1 240V elektrikli ocak (opsiyonel)
- Microdalgı fırın 240V (opsiyonel)
- Çekmece dolap grubu
- 240V priz
- Mavn taban döşemesi
- Yanıp kapı

ANA KUMANDA

- Kaptan koltuğu
- Hidrolik dimer sistemi
- Pusula
- Kinometre (opsiyonel)
- Elektronik barometre (opsiyonel)
- Balkı bulucu, derinlik-sürat göstergesi
- GPS-echosounder (opsiyonel)
- GPS (opsiyonel)
- Telsiz (opsiyonel)
- Radar (opsiyonel)
- Otomatik (opsiyonel)
- Sistem kontrol göstergeleri
- Makine kontrol göstergeleri
- Koma
- Sırtlık portpa kumandaları
- 12V DC elektrik paneli
- 220V AC elektrik paneli
- Radio/tepe (uzaktan kumanda opsiyonel)
- Çakmak
- Projektör kontrol
- Makine kumanda kolu
- Trim kumanda
- İngat kumanda
- Jeneratör kumanda (opsiyonel)
- Redreder
- Akı (gruplama şalteri)
- Açılabilir yan cam

FLYBRIDGE VE İKİNCİ KUMANDA

- Hevi ruzgarlık
- Hidrolik dimer sistemi
- Pusula
- Makine kontrol göstergeleri
- Makine kumanda kolu
- Koma
- Projektör kumanda (opsiyonel)
- İngat kumanda (opsiyonel)
- Trim kumanda ve trim aç göstergesi (opsiyonel)
- Su giderleri
- Kaptan koltuğu

KAMARA

- Klima (opsiyonel)
- Çift köşek yatağı
- Gardrop ve raflar
- Halojen tavan aydınlatması 12V
- 2 adet lumbor ve perde
- Güverte hepi
- Halı taban kaplaması
- Tavan ve yan duvar koruma kaplamaları
- Yataklar örtüsü
- Ayna

DÜŞ VE TUVALET

- Musluk bulalet
- Elektrikli tuvalet (opsiyonel)
- Çorlan, tepe ve postanmaz lavahı
- Mix duş bataryası
- Teak / İroko duş ırganası
- 240V priz
- Ayna
- Havli ve tuvalet kağıdı asdaları
- Halojen tavan aydınlatması 12V
- Lumbor ve perde

MAKİNE DAİRESİ

- Teknik makine seçeneği
- Yakıt ve su ayırıcı filtreler
- 2 adet postanmaz yakıt tankı
- 2 adet temiz su tankı
- 1 adet pis su tankı
- Ses izolasyonu
- Ölümek yangın söndürme tüpü
- 2 adet sınırlı pompası
- 2 adet makine fanları

ELEKTRİK SİSTEMİ

- Jeneratör (opsiyonel)
- Sahil bağlama kablosu
- 12V DC ve 240V AC sigorta panelleri
- Makine aküsü
- Servis aküsü
- Jeneratör aküsü (opsiyonel)
- Redreder
- Termosifon 22 lt. (opsiyonel)

SU ALTI DONANIMI

- Bronz I braketler
- Postanmaz saflar
- Damlamaz saflı kovantlar
- Bronz dimerler
- Ana makine ve jeneratör için su filtresi
- Hidrolik flap (opsiyonel)
- Dampıyıcı bağlamalarında küresel vanalar



15 SUBAT 2002

TECHNICAL DATA

Certification	CE
Boat design category	B
Building materials	Glass fibre reinforced polyester
Length overall (Loa)	32 ft (9.8 m)
Hull length (ISO 8666)	30 ft (9.25 m)
Waterline length (Lwl)	25 ft (7.56 m)
Beam overall (Boa)	11 ft (3.35 m)
Beam at waterline (Bwl)	9.5 ft (2.9 m)
Draft (T)	2.3 ft (0.7 m)
Headroom	6.2 ft (1.9 m)
Displacement (full load)	6 tons
Fuel tank capacity	137.5 usg (2 x 250 lt)
Fresh water tank capacity	62.5 usg (2 x 150 lt)
Black water tank capacity	35.75 usg (1 x 130 lt)

ENGINE OPTIONS (POWERED BY YANMAR)

Single engine : 1 x 150 hp - 1 x 300 hp

Two engine : 2 x 75 hp - 2 x 230 hp



CONSTRUCTION

Designed by Viking Marine Inc.
Deep V forward, 10 dead rise aft
Hand laid GFR with nut and woven roving with
isophthalic gelcoat and isophthalic polyester
resin
Transverse and longitudinal strengthening
staplers throughout hull
Anti-fouling

DECK

4 deck cleats in stainless steel
10 kg anchor, 40 m galvanised chain
Electric wind and capstan 12V with deck and
cockpit controls
Self draining chain locker
Pulpit and cockpit rails in stainless steel
Stainless steel handrails
Planked Teak / teak laid decking
Inco navigation lights
2 windscreens wipers 12V
4 tenders and 4 warps
Remote searchlight
Numerous framed safety glass
Hydraulic garropay (optional)

SALOON

Air-condition (optional)
Adjustable dining table
Seating group convertible to double berth
Engine room access hatch
Aluminium sliding main door to aft deck
Overhead halogen lighting 12V
240V AC socket
Main switch panel (AC/DC) with circuit breaker
protection and generator controls
Choice of lacquered interior finishes and veneer
Choice of fitted carpet or planked mahogany
flooring
Portable fire extinguisher

BATHING PLATFORM

Swimming shower
Planked Teak/teak laid bathing platform
Foldaway stainless steel swimming ladder

AFT DECK

Self draining
Dockside 240V AC connection with 15m cable
Stainless steel access ladder to flybridge
Transom safety door
Storage room access hatch
Overhead halogen lighting 12V
Planked Teak/teak laid flooring and steps
Portable fire extinguisher

GALLEY

Corten worktop
Stainless steel sink
Mix water tap
Refrigerator 12V
2 ring stainless steel gas hob
2 ring ceramic hob 240V (optional)
Microwave/grill 240V (optional)
Cupboard and drawer storage
240V AC socket
Planked mahogany flooring
Portable fire extinguisher

MAIN HELM CONSOL

Helm seat
Hydraulic steering
Compass
Gfometer (optional)
Electronic barometer (optional)
Echosounder
GPS-echosounder (optional)
GPS (optional)
VHF radio (optional)
Radar (optional)
Autopilot (optional)
Instrument gauges
Engine instrumentation
Horn
Bilge pump controls
12V DC electric panel
220V AC electric panel
Stereo remote control (optional)
Cigarette lighter
Searchlight control
Engine remote control levers
Trim tab controls
Windlass control
Generator control (optional)
Radio/CD player
Battery charger
Battery disconnect switch
Opening helm side window

FLYBRIDGE HELM POSITION

Deflecting screen (acrylic)
Hydraulic steering
Compass
Engine instrumentation
Engine remote control levers
Horn
Searchlight control (optional)
Windlass control (optional)
Trim tab control and trim angle indicator
Self draining
Co-pilot seat

MASTER CABIN

Air-conditioning (optional)
Fully upholstered double berth
Storage and drawers
Hanging wardrobe
Overhead halogen lighting 12V
Opening portholes and curtains
Deck hatch with mosquito screen
Fitted carpet
Fully lined ceiling and walls
Mirror

SHOWER ROOM AND TOILET

Manual sea toilet
Electric sea toilet (optional)
Corten countertop and stainless steel wash basin
Mix shower tap and accessories
Teak / teak grating in shower
Shower socket 240V
Mirror
Toilet rolls, toilet paper holder
Overhead halogen lighting 12V
Opening porthole with curtain

ENGINE COMPARTMENT & ANCILLARIES

Choice of Single / Two engines
Separate fuel filters, water separators
2 x stainless steel fuel tanks
2 x fresh water tanks
1 x black water tank
Sound insulation throughout engine room
Automatic fire extinguishing system
2 x automatic bilge pumps
2 x extractor fans 12V

ELECTRICAL SYSTEM

Generator (optional)
Dockside connection 240V AC
Systems monitoring panel
Battery for engine starting 12V circuit
2 x batteries for domestic power 12V circuit
Battery for generator starting 12V circuit (optional)
Battery coupling system
Alternator split charging system
Battery charger for 12V circuit
240V outlet sockets throughout the boat
Water heater 22 lt. (optional)

UNDERWATER GEAR

Bronze I brackets
Stainless steel shafts
Dripless shaftlogs
Bronze rudders
Seawater stainless for main engines and
generators
Seacocks on all underwater fittings
Stainless steel trim tabs (optional)
Full cathodic bonding system to zinc anodes



CE



TEKNİK DONANIMLAR MUHAŞSİLİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çanakkale Sanayi Bölgesi 1. Kısım 5. Blok 56. No:32 Tunaliyik OTTARUULI, TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 382 44 47 • 382 42 18 • 382 43 21 Fax: +90 (216) 382 31 26