




SİZİN ENERJİNİZ  
BİZİM İŞİMİZ

TMGPOWER

# SİZİN İÇİN ÖZENLE İŞLİYORUZ

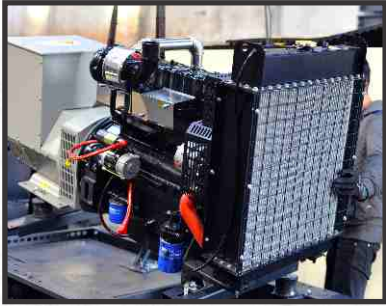



## ENDÜSTRİYEL TİP DİZEL JENERATÖR SETLERİ

(Industrial Diesel Generator  
Sets)

## PORTATİF DİZEL JENERATÖR SETLERİ

(Portable Diesel Generator  
Sets)

## PORTATİF BENZİNLİ JENERATÖR SETLERİ

(Portable Gasoline Generator  
Sets)

## Hakkımızda

Toker Makina Sanayi Ve Ticaret LTD.ŞTİ., Benzinli ve dizel motor alanlarındaki tecrübelerini 1987 yılından itibaren sırasıyla Lombardini ve Honda motorlarında geliştirmiş, 2006 yılında da tescilli "TMG POWER" markasıyla jeneratör üretimine başlamıştır. Yüksek kalite değerleri ve koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefleyerek, benzinli-dizel jeneratör, kontrol-kumanda-güç transfer panoları, senkronizasyon sistemleri ve ses izolasyon kabinleri imatları konusuna uygun makina parkuru ile müşterilerine hizmet sunmaktadır. Ürünlerimiz sektörde sürekli olarak değişen yedek enerji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır. Yurt dışından ithal edilen motorlar ve alternatörler fabrikamızda uzman kadromuzla en yüksek kalite şartları altında test edilerek jeneratör imalatı yapılmaktadır. Yurt genelinde satış sonrası hizmetlerimizin kalitesini arttıracak yeni yatırımlarımız ve çözüm ortaklarımızla, müşteri memnuniyeti öncelikli hedefimizdir. Kısa sürede, yüksek kapasitedeki üretim hattımız ile yurtiçindeki taleplerle birlikte 18 değişik ülkeden gelen talepleri karşılayacak duruma ulaşılmış bulunmaktayız.

## About us

Since 1987, Toker Makina Sanayi Ve Ticaret LTD.STI has developed owned diesel engine experiences in field of respectively Lombardini and Honda engines and started producing generator which is known as "TMGPOWER" We provide our customers gasoline - diesel generator, control-command-power transfer panels, synchronizing systems and sound isolation canopies manufacturing serves with high-quality value and by targeting customer satisfaction. Our products are designed as they are able to meet constantly changed replacement energy needs in the industry. After completed tests under the highest quality standards, our imported motors and alternators are used to produce generators. Customer's satisfaction and new investments that provide improved after sales service quality are our primary goals. In a short time, we reached high capacity to supply the both domestic and 18 foreign countries demands. We are proud of the new value we bring to our country. Our company would like to thank all our customers that contribute to the development of these values.

Olağanüstü performans  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler



# ENDÜSTRİYEL TİP DİZEL JENERATÖRLER INDUSTRIAL DIESEL GENSETS



Incredible performance meets  
you with energetic life >>>

Olağanüstü performans >>>  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler

# GÜÇ ÇÖZÜMLERİ / POWER SOLUTIONS



## Perkins® SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER / INDUSTRIAL DIESEL SERIES GENSETS

### GENSET

Ürün kodu/Product code	TMGP10	TMGP15	TMGP23	TMGP33	TMGP50	TMGP71	TMGP88	TMGP110	TMGP150	TMGP165
Standby(kVA)/Standby Power(kVA)	10	15	22	33	50	72	88	112	150	165
Prime(kVA)/Prime Power(kVA)	9	13	20	30	45	65	80	101	135	150

### MOTOR/Engine

Marka/Brand	Perkins									
Model/Model	403A-11G1	403A-15G1	404A-22G1	1103A-33G	1103A-33TG1	1104A-44TG1	1104A-44TG2	1104C-44TAG2	1106A-TG1	1106A-70TAG2
Motor Gücü(Standby kw)	8	11	18	26	40	52	70	90	120	132
Motor Gücü(Prime kw)	7	10	16	24	36	57	64	81	108	120
Motor Deviri/Engine speed rpm	1500									
Silindir Dizilişi/ Cylinder displacement	3 Tek Sıra 3 Line	3 Tek Sıra 3 Line	4 Tek Sıra 4 Line	3 Tek Sıra 3 Line	3 Tek Sıra 3 Line	3 Tek Sıra 3 Line	4 Tek Sıra 4 Line	4 Tek Sıra 4 Line	6 Tek Sıra 6 Line	6 Tek Sıra 6 Line
Broke/Stroke/Broke/Stroke mm	77/81	84/90	84/100	105/127	105/127	105/127	105/127	105/127	105/127	100/127
Governor Tipi/Governor type	Mekanik/Mechanical								Elektronik/Electronic	
Soğutma Şekli/Cooling	Su Soğutmalı/Water Cooled									
Yakıt Sarfiyatı: Lt/h 100%	2,6	2,6	5,4	7,1	10,7	14,8	18,7	22,6	31,5	41
Fuel Consumption 50%	2,1	2,1	2,8	3,9	5,7	8	9,7	11,8	16,5	20
Yakıt tank kapasitesi/ Fuel tank capacity	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### ALTERNATÖR/Alternator

Güç( Standby kVA kW) Standby Power(kVA)	10 kVA/ 9 kW	15 kVA/ 12 kW	22 kVA/ 20 kW	33 kVA/ 30 kW	50 kVA/ 45 kW	71kVA/ 65 kW	88 kVA/ 80 kW	110 kVA/ 100 kW	150 kVA/ 135 kW	165 kVA/ 150 kW
Gerilim Toleransı/Voltage regulation	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1
Frekans/Frequency Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Devir/Speed mm	1500d/d									
Kısa Devre Akımı Short Circuit Current	%300(10sec)									
İzolasyon/Insulation Class	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
Koruma/Indication of protection	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

Incredible performance meets  
you with energetic life >>>

Olağanüstü performans >>>  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler

## Perkins® SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER / INDUSTRIAL DIESEL SERIES GENSETS

### GENSET

Ürün kodu/Product code	TMGP200	TMGP225	TMGP250	TMGP275	TMGP300	TMGP330	TMGP385	TMGP450	TMGP500
Standby(kVA)/Standby Power(kVA)	200	225	250	275	300	330	400	450	500
Prime(kVA)/Prime Power(kVA)	180	200	230	250	275	300	350	400	450

### MOTOR/Engine

Marka/Brand	Perkins								
Model/Model	1106A-70TAG3	1506A-E88TAG1	1506A-E88TAG2	1506A-E88TAG3	1506A-E88TAG4	1506A-E88TAG5	2206A-E13TAG2	2206A-E13TAG3	2506A-E15TAG1
Motor Gücü(Standby kw)	160	202	200	220	240	264	320	360	400
Motor Gücü(Prime kw)	144	184	184	200	220	240	280	320	360
Motor Deviri/Engine speed rpm	1500								
Silindir Dizilişi/Cylinder displacement	6 Tek Sıra/6 Line								
Broke/Stroke/Broke/Stroke mm	100/127	116,6/135,9	116,6/135,9	116,6/135,9	116,6/146	116,6/146	130/157	130/157	137/171
Governor Tipi/Governor type	Elektronik/Electronic								
Soğutma Şekli/Cooling	Su Soğutmalı/Water Cooled								
Yakıt Sarfiyatı: Lt/h Fuel Consumption	100% 40,2	45,2	50	54	56	61	71	81	95
	50% 20,5	24	29	31	32	34	37	42	50
Yakıt tank kapasitesi/ Fuel tank capacity	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### ALTERNATÖR/Alternator

Güç( Standby kVA kW) Standby Power(kVA)	200 kVA/ 180 kW	225 kVA/ 200 kW	250 kVA/ 200 kW	275 kVA/ 250 kW	300 kVA/ 275 kW	330kVA/ 300 kW	385 kVA/ 350 kW	450 kVA/ 400 kW	500 kVA/ 450 kW
Gerilim Toleransı/Voltage regulation	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1
Frekans/Frequency Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Devir/Speed mm	1500d/d								
Kısa Devre Akımı Short Circuit Current	%300(10sec)								
İzolasyon/Insulation Class	H	H	H	H	H	H	H	H	H
Koruma/Indication of protection	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

Incredible performance meets  
you with energetic life >>>

Olağanüstü performans >>>  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler



## SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER / INDUSTRIAL DIESEL SERIES GENSETS

### GENSET

Ürün kodu/Product code	TMG-R 34	TMG-R 41	TMG-R 55	TMG-R 70	TMG-R 77	TMG-R 90	TMG-R 110	TMG-R 125
Standby(kVA)/Standby Power(kVA)	34	41	55	70	77	90	110	125
Prime(kVA)/Prime Power(kVA)	31	37	50	63	70	82	100	112,5

### MOTOR/Engine

Marka/Brand	Ricardo							
Model/Model	ZH4100D	ZH4100D	ZH4100ZD	ZH 4105ZD	R 4105ZD	R 4105IZLD	R 4110ZLD	R 6105ZLD
Motor Gücü(Standby kw)	32	32	44	56	61	72	88	100
Motor Gücü(Prime kw)	29	29	40	51	56	65	80	90
Motor Deviri/Engine speed rpm	1500							
Silindir Dizilişi/Cylinder displacement	4 Tek Sıra 4 Line	4 Tek Sıra 4 Line	4 Tek Sıra 4 Line	4 Tek Sıra 4 Line	4 Tek Sıra 4 Line	4 Tek Sıra 4 Line	4 Tek Sıra 4 Line	6 Tek Sıra 6 Line
Broke/Stroke/Broke/Stroke mm	100/115	100/115	100/115	105/125	105/125	105/125	110/135	105/125
Governor Tipi/Governor type	Mekanik/Mechanical							
Soğutma Şekli/Cooling	Su Soğutmalı/Water Cooled							
Yakıt Sarfiyatı: Lt/h 100%	6,95	6,95	10,2	14,3	10,3	17,95	21,8	23,0
Fuel Consumption 50%	3,45	3,45	4,9	7,1	7,1	8,95	10,9	11,5
Yakıt tank kapasitesi/ Fuel tank capacity	--	--	--	--	--	--	--	--

### ALTERNATÖR/Alternator

Güç( Standby kVA kW) Standby Power(kVA)	34.0 kVA/ 27.2 kW	41 kVA/ 32 kW	55 kVA/ 44 kW	70 kVA/ 61,6 kW	77 kVA/ 61,6 kW	93 kVA/ 75 kW	110 kVA/ 88 kW	125 kVA/ 100 kW
Gerilim Toleransı/Voltage regulation	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1
Frekans/Frequency Hz	50							
Devir/Speed mm	1500d/d							
Kısa Devre Akımı Short Circuit Current	%300(10sec)							
İzolasyon/Insulation Class	H	H	H	H	H	H	H	H
Koruma/Indication of protection	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

Incredible performance meets  
you with energetic life »»

Olağanüstü performans  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler »»





## SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER / INDUSTRIAL DIESEL SERIES GENSETS

### GENSET

Ürün kodu/Product code	TMG-R 150	TMG-R 175	TMG-R 225	TMG-R 250	TMG-R 300	TMG-R 350	TMG-R 400
Standby(kVA)/Standby Power(kVA)	150	175	225	250	300	350	400
Prime(kVA)/Prime Power(kVA)	135	159	205	225	270	315	365

### MOTOR/Engine

Marka/Brand	Ricardo						
Model/Model	R 6105AZLD	R 6105IZLD	R 6110ZLD	R K4100D	R 6126ZLD	R 6126-260D	R 618ZLD
Motor Gücü(Standby kw)	120	140	170	192	260	260	308
Motor Gücü(Prime kw)	108	127	154	174	236	236	280
Motor Deviri/Engine speed rpm	1500						
Silindir Dizilişi/Cylinder displacement	6 Tek Sıra/6 Line						
Broke/Stroke/Broke/Stroke mm	105/125	105/130	110/135	113/130	126/135	126/135	126/165
Governor Tipi/Governor type	Mekanik/Mechanical						
Soğutma Şekli/Cooling	Su Soğutmalı/Water Cooled						
Yakıt Sarfiyatı: Lt/h Fuel Consumption	100% 27,8	32,2	40	48	53	55	52,3
	50% 13,2	16,1	19,9	24	26	27	25,8
Yakıt tank kapasitesi/ Fuel tank capacity	--	--	--	--	--	--	--

### ALTERNATÖR/Alternator

Güç( Standby kVA kW) Standby Power(kVA)	150 kVA/ 120 kW	175 kVA/ 140 kW	225 kVA/ 180 kW	250 kVA/ 225 kW	300 kVA/ 270 kW	350 kVA/ 315 kW	400 kVA/ 365 kW
Gerilim Toleransı/Voltage regulation	± %1						
Frekans/Frequency Hz	50						
Devir/Speed mm	1500d/d						
Kısa Devre Akımı Short Circuit Current	%300(10sec)						
İzolasyon/Insulation Class	H						
Koruma/Indication of protection	IP 23						

Incredible performance meets you with energetic life >>>

Olağanüstü performans Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler >>>



## SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER / INDUSTRIAL DIESEL SERIES GENSETS

## GENSET

Ürün kodu/Product code	TMG-K 225	TMG-K 250	TMG-K 300	TMG-K 350	TMG-K 400	TMG-K 450	TMG-K 515
Standby(kVA)/Standby Power(kVA)	225	260	300	350	400	450	515
Prime(kVA)/Prime Power(kVA)	200	233	272	317	362	409	468

## MOTOR/Engine

Marka/Brand	Kangwo						
Model/Model	K12G231D	K12G280D	K12G309D	K12G351D	K12G420D	K12G476D	K16G571D
Motor Gücü(Standby kw)	180	206	240	280	320	360	420
Motor Gücü(Prime kw)	160	187	218	254	290	327	382
Motor Deviri/Engine speed rpm	1500						
Silindir Dizilişi/Cylinder displacement	6 Tek Sıra/6 Line						
Broke/Stroke/Broke/Stroke mm	135/150				140/165		
Governor Tipi/Governor type	Mekanik/Mechanical			Elektronik/Electronic			
Soğutma Şekli/Cooling	Su Soğutmalı/Water Cooled						
Yakıt Sarfiyatı: Lt/h Fuel Consumption	100% 35	42	46,5	54	63	75	86
	50% 18	21	24	27	31	40	43
Yakıt tank kapasitesi/ Fuel tank capacity	--	--	--	--	--	--	--

## ALTERNATÖR/Alternator

Güç( Standby kVA kW) Standby Power(kVA)	225 kVA/ 200 kW	250 kVA/ 200 kW	300 kVA/ 240 kW	350 kVA/ 280 kW	400 kVA/ 320 kW	450 kVA/ 336 kW	515 kVA/ 410 kW
Gerilim Toleransı/Voltage regulation	_+ %1						
Frekans/Frequency Hz	50						
Devir/Speed mm	1500d/d						
Kısa Devre Akımı Short Circuit Current	%300(10sec)						
İzolasyon/Insulation Class	H						
Koruma/Indication of protection	IP 23						

Incredible performance meets  
you with energetic life >>>

Olağanüstü performans >>>  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler



## SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER / INDUSTRIAL DIESEL SERIES GENSETS

## GENSET

Ürün kodu/Product code	TMG-K 570	TMG-K 630	TMG-K 720	TMG-K 770	TMG-K 825	TMG-K 930	TMG-K 1000
Standby(kVA)/Standby Power(kVA)	570	630	720	770	825	930	1000
Prime(kVA)/Prime Power(kVA)	518	572	654	700	750	845	910

## MOTOR/Engine

Marka/Brand	Kangwo						
Model/Model	K16G612D	K25G700D	K25G748D	K12G351D	K25G897D	K27G990D	K27G1060D
Motor Gücü(Standby kw)	450	510	550	610	660	740	800
Motor Gücü(Prime kw)	410	465	500	565	610	672	727
Motor Deviri/Engine speed rpm	1500						
Silindir Dizilişi/Cylinder displacement	6 Tek Sıra/6 Line		12 V Tipi/12 V Twin				
Broke/Stroke/Broke/Stroke mm	140/165	135/155	135/155	135/155	135/150	135/150	135/158
Governor Tipi/Governor type	Elektronik/Electronic						
Soğutma Şekli/Cooling	Su Soğutmalı/Water Cooled						
Yakıt Sarfiyatı: Lt/h Fuel Consumption	100% 92	102	110	122	132	144	156
	50% 46	51	55	61	66	72	78
Yakıt tank kapasitesi/ Fuel tank capacity	--	--	--	--	--	--	--

## ALTERNATÖR/Alternator

Güç( Standby kVA kW) Standby Power(kVA)	570 kVA/ 456 kW	630 kVA/ 504 kW	720 kVA/ 576 kW	770 kVA/ 616 kW	825 kVA/ 660 kW	825 kVA/ 660 kW	1000 kVA/ 800 kW
Gerilim Toleransı/Voltage regulation	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1
Frekans/Frequency Hz	50						
Devir/Speed mm	1500d/d						
Kısa Devre Akımı Short Circuit Current	%300(10sec)						
İzolasyon/Insulation Class	H	H	H	H	H	H	H
Koruma/Indication of protection	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

Incredible performance meets  
you with energetic life >>>

Olağanüstü performans >>>  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler



## SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER / INDUSTRIAL DIESEL SERIES GENSETS

### GENSET

Ürün kodu/Product code	TMG-YD 15	TMG-YD 22	TMG-YD 28	TMG-YD 34	TMG-YD 41
Standby(kVA)/Standby Power(kVA)	15	22	28	34	41
Prime(kVA)/Prime Power(kVA)	13,5	20	25	31	37,5

### MOTOR/Engine

Marka/Brand	Yang Dong				
Model/Model	YD 385D	YD 485D	YD 490D	Y4102D	Y4102D
Motor Gücü(Standby kw)	12,1	17,6	27	33	33
Motor Gücü(Prime kw)	11	16	25	30	30
Motor Deviri/Engine speed rpm	1500				
Silindir Dizilişi/Cylinder displacement	3 Tek Sıra/3 Line		4 Tek Sıra/ 4 Line		
Broke/Stroke/Broke/Stroke mm	85/90	85/95	100/115	100/118	100/118
Governor Tipi/Governor type	Mekanik/Mechanical				
Soğutma Şekli/Cooling	Su Soğutmalı/Water Cooled				
Yakıt Sarfiyatı: Lt/h	100%	3,99	5,28	10,2	6,5
Fuel Consumption	50%	2,01	2,41	6,5	3,5
Yakıt tank kapasitesi/ Fuel tank capacity	--	--	--	--	--

### ALTERNATÖR/Alternator

Güç( Standby kVA kW) Standby Power(kVA)	15 kVA/ 12 kW	22 kVA/ 17,6 kW	28 kVA/ 22,4 kW	34.0 kVA/ 27.2 kW	34.0 kVA/ 27.2 kW
Gerilim Toleransı/Voltage regulation	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1	_+ %1
Frekans/Frequency Hz	50				
Devir/Speed mm	1500d/d				
Kısa Devre Akımı Short Circuit Current	%300(10sec)				
İzolasyon/Insulation Class	H	H	H	H	H
Koruma/Indication of protection	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

Incredible performance meets  
you with energetic life >>>

Olağanüstü performans  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler >>>

# PORTATİF JENERATÖRLER SERİSİ PORTABLE GENSETS SERIES



Incredible performance meets  
you with energetic life >>>

Olağanüstü performans >>>  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler



Incredible performance meets  
you with energetic life >>>

Olağanüstü performans  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler >>>

## HONDA

The Power of Dreams

SERİSİ PORTATİF BENZİNLİ JENERATÖRLER / PORTABLE GASOLINE SERIES GENSETS

GENSET											
Ürün kodu Product code	3200M	5500M	7500M	7500T	5500ME	7500ME	7500TE	12000ME	12000TE	15000ME	15000TE
Çıkış gücü Output power	3.2	5.5	7.5	7.5	5.5	7.5	7.5	12	12	15	15
Ateşleme sistemi Start system	Recoil Start	Recoil Start	Recoil Start	Recoil Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start
Alternatör Alternator	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo
Özellikler Specifications	(230/50Hz)	(230/50Hz)	(230/50Hz)	(230/400V 50Hz)	(230/50Hz)	(230/50Hz)	(230/400V 50Hz)	(230/50Hz)	(230/400V 50Hz)	(230/50Hz)	(230/400V 50Hz)
Yakıt tipi Fuel type	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline
Yakıt tank kapasitesi Fuel tank capacity	9 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt
ENGINE											
Model Brand	Gx200	Gx390	Gx390	Gx390	Gx390	Gx390	Gx390	Gx630	Gx630	Gx690	Gx690
Hp Hp	6.5	13	13	13	13	13	13	20	20	24	24
Broke/Stroke Bore*Stroke	68 x 54	88 x 64	88 x 64	88 x 64	88 x 64	88 x 64	88 x 64	78 x 72	78 x 72	78 x 72	78 x 72
Silindir sayısı Cylinder quantity	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Motor hacmi Displacement	196 cc	389 cc	389 cc	389 cc	389 cc	389 cc	389 cc	688 cc	688 cc	688 cc	688 cc
Yağ kapasitesi Oil capacity	0.6 Lt	1.1 Lt	1.1 Lt	1.1 Lt	1.1 Lt	1.1 Lt	1.1 Lt	1.7 Lt	1.7 Lt	1.7 Lt	1.7 Lt
Motor tipi Engine type	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	V Twin,4-Stroke, Air Cooled	V Twin,4-Stroke, Air Cooled	V Twin,4-Stroke, Air Cooled	V Twin,4-Stroke, Air Cooled
BOYUT											
Ağırlık (kg) Weight (kg)	45	99	105	107	102	110	115	160	165	163	168
En x Boy x Yüks.(sm) L x W x H (cm)	61x42x51	78x62x73	78x62x73	78x62x73	78x62x73	78x62x73	78x62x73	78x73x77	78x73x77	78x73x77	78x73x77

Incredible performance meets  
you with energetic life



Olağanüstü performans  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler





## SERİSİ PORTATİF BENZİNLİ JENERATÖRLER / PORTABLE GASOLINE SERIES GENSETS

GENSET											
Ürün kodu Product code	3000M	3200M	6500ME	7500ME	7500TE	11000ME	11000TE	12500ME	12500TE	15000ME	15000TE
Çıkış gücü Output power	2.7	3	6.5	7	7.5	10	10	12	12	15	15
Ateşleme sistemi Start system	Recoil Start	Recoil Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start
Alternatör Alternator	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo	NSM Saccardo
Özellikler Specifications	(230/50Hz)	(230/50Hz)	(230/50Hz)	(230/50Hz)	(230/400V 50Hz)	(230/50Hz)	(230/400V 50Hz)	(230/50Hz)	(230/400V 50Hz)	(230/50Hz)	(230/400V 50Hz)
Yakıt tipi Fuel type	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline	Benzinli/ Gasoline
Yakıt tank kapasitesi Fuel tank capacity	9 Lt	9 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt	20 Lt
ENGINE											
Model Brand	750 series	950 series	2100 series	2100 series	2100 series	3564	3564	3854	3854	3564	3564
Hp Hp	5.5	6.5	13	13	13	18	18	21	21	23	23
Broke/Stroke Bore*Stroke	68 x 45	68 x 56	90 x 66	90 x 66	90 x 66	72 x 66	72 x 66	75 x 70	75 x 70	75 x 70	75 x 70
Silindir sayısı Cylinder quantity	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Motor hacmi Displacement	163 cc	208 cc	420 cc	420 cc	420 cc	570 cc	570 cc	627 cc	627 cc	627 cc	627 cc
Yağ kapasitesi Oil capacity	0.6 Lt	0.6 Lt	1.1 Lt	1.1 Lt	1.1 Lt	1.7 Lt	1.7 Lt	1.7 Lt	1.7 Lt	1.7 Lt	1.7 Lt
Motor tipi Engine type	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	V Twin,4-Stroke, Air Cooled	V Twin,4-Stroke, Air Cooled	V Twin,4-Stroke, Air Cooled	V Twin,4-Stroke, Air Cooled	V Twin,4-Stroke, Air Cooled	V Twin,4-Stroke, Air Cooled
BOYUT											
Ağırlık (kg) Weight (kg)	41	43	105	107	112	138	142	140	145	158	162
En x Boy x Yüks.(sm) L x W x H (cm)	61x42x51	61x42x51	78x62x73	78x62x73	78x62x73	78x73x77	78x73x77	78x73x77	78x73x77	78x73x77	78x73x77

Incredible performance meets  
you with energetic life >>>

Olağanüstü performans  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler >>>





### GENSET

Ürün kodu Product code	DG7500ME	DG7500TE	DG8500MSE	DG8500TSE	DG11000ME	DG11000TE	DG7500MSE	DG7500TSE	DG8500MSE	DG8500TSE	DG11000MSE	DG11000TSE
Çıkış gücü Output power	7.5	7.5	8.5	8.5	10	10	7.5	7.5	8.5	8.5	10	10
Ateşleme sistemi Start system	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start
Alternatör Alternator	TMG	TMG	TMG	TMG	TMG	TMG	TMG	TMG	TMG	TMG	TMG	TMG
Özellikler Specifications	(230/50Hz)	(230/400V 50Hz)	(230/ 50Hz)	(230/400V 50Hz)	(230/50Hz)	(230/400V 50Hz)	(230/50Hz)	(230/400V 50Hz)	(230/ 50Hz)	(230/400V 50Hz)	(230/ 50Hz)	(230/400V 50Hz)
Yakıt tipi Fuel type	Dizel/Diesel	Dizel/Diesel	Dizel/Diesel	Dizel/Diesel	Dizel/Diesel	Dizel/Diesel	Dizel/Diesel	Dizel/Diesel	Dizel/Diesel	Dizel/Diesel	Dizel/Diesel	Dizel/Diesel
Yakıt tank kapasitesi Fuel tank capacity	12.5 Lt	12.5 Lt	12.5 Lt	12.5 Lt	12.5 Lt	12.5 Lt	16 Lt	16 Lt	16 Lt	16 Lt	30 Lt	30 Lt

### ENGINE

Model Brand	R186FA	R186FA	192FC	192FC	R198F	R198F	R186FA	R186FA	192FC	192FC	R198F	R198F
KW KW	5	5	6.5	6.5	8	8	5	5	6.5	6.5	8	8
Broke/Stroke Bore*Stroke	86 x 72	86 x 72	92 x 75	92 x 75	98 x 82	98 x 82	86 x 72	86 x 72	92 x 75	92 x 75	98 x 82	98 x 82
Silindir sayısı Cylinder quantity	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motor hacmi Displacement	418 cc	618 cc	496 cc	496 cc	418 cc	618 cc	418 cc	618 cc	496 cc	496 cc	418 cc	618 cc
Yağ kapasitesi Oil capacity	1.65 Lt	1.65 Lt	1.65 Lt	1.65 Lt	1.65 Lt	1.65 Lt	1.65 Lt	1.65 Lt	1.65 Lt	1.65 Lt	1.65 Lt	1.65 Lt
Motor tipi Engine type	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled	4-Stroke, Air Cooled

### BOYUT

Ağırlık (kg) Weight (kg)	84	84	85	85	140	140	155	155	156	156	210	210
En x Boy x Yüks.(sm) L x W x H (cm)	70x47x60	70x47x60	70x47x60	70x47x60	74x52x66	74x52x66	95x56x76	95x56x76	95x56x76	95x56x76	110x76x86	110x76x86

Incredible performance meets  
you with energetic life >>>

Olağanüstü performans  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler >>>

# SATIŞ YAPTIĞIMIZ ÜLKELER/COUNTRIES WE ARE SELLING



İŞİNİZE  
DEĞER  
KATMAKTAN  
GURUR  
DUYUYORUZ

- . Gürcistan/Georgia
- . Ukrayna/Ukraine
- . Azerbaycan/Azerbaijan
- . Özbekistan/Uzbekistan
- . Türkmenistan/Turkmenistan
- . Rusya/Russia
- . Romanya/Romania
- . Bulgaristan/Bulgaria
- . Yunanistan/Greece
- . KKTC/CTR
- . Libya/Libya
- . Irak/Iraq
- . Suriye/Syria
- . Kamerun/Cameroon
- . Nijerya/Nigeria
- . Macaristan/Hungary
- . Makedonya/Macedonia
- . Sırbistan/Serbia

# GÜÇ ÇÖZÜMLERİ / POWER SOLUTIONS

**TALEP VE İSTEK**  
info@tokermakina.com


**MUHASEBE**  
muhasebe@tokermakina.com

**İTHALAT, İHRACAT VE SATIŞ**  
r.ahmettoker@tokermakina.com

**KALİTE VE ARGE**  
asli.toker@tmgpower.com.tr

**ADRES:**  
Mermerciler Sanayi Sitesi 3. Cadde No: 5/1; Beylikdüzü / İSTANBUL

**TELEFON:**  
☎ +90 212 641 94 21/ Pbx:+90 212 504 04 54

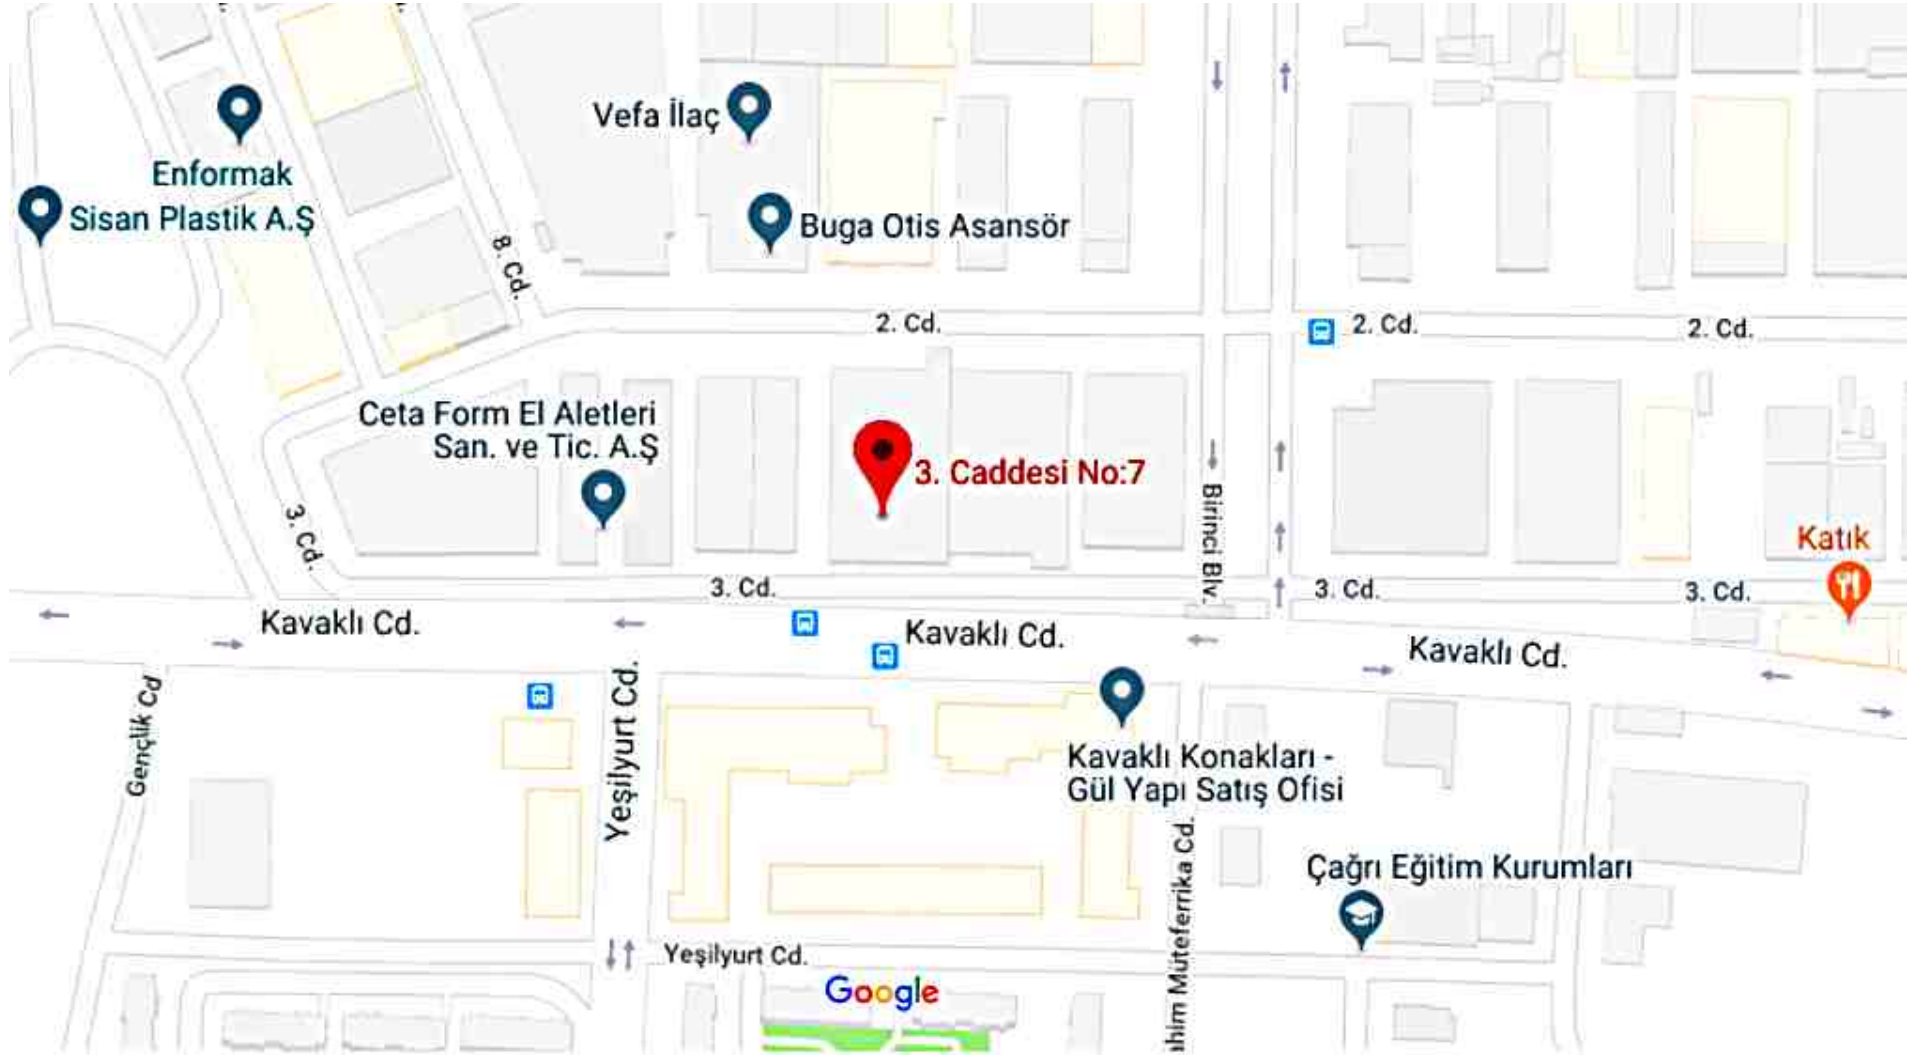

[www.tmgpower.com.tr](http://www.tmgpower.com.tr)

Incredible performance meets  
you with energetic life



Olağanüstü performans  
Enerji ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler



TMGPOWER

[www.tmgpower.com.tr](http://www.tmgpower.com.tr)

[info@tokermakina.com](mailto:info@tokermakina.com)

+90 212 641 94 21

Pbx:+90 212 504 04 54



**TMG**POWER