



PM 15



Genel Teknik Bilgiler


ÜRÜN		PM15	
Silindir Sayısı	Adet	1	
Silindir Çapı x Strok	mm	90 x 105	
Silindir Hacmi	cm3	668	
Sıkıştırma Oranı	-	18.5	
Azami Tork	Nm/R.p.m.	36.7 / 1800	
Rolanti Devri	d/d R.p.m.	850	
Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	10.5	
Karter Yağ Hacmi	Lt	2.5	
Net Ağırlık	Kg	147	
Güç Tablosu	d/d R.p.m.	kw	HP
	3000	11	14.9
	2600	9.7	13.2
	2300	8.7	11.8
	2000	7.6	10.4
	1800	6.9	9.4
	1500	5.7	7.8
DIN 70020 NF Taşıt Gücü			
Boyutlar (a x b x h)	cm	60 x 42 x 68	

Özellikler

4 Zamanlı, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Ön yanma odalı, Kol ve Marş tertibatı ile çalıştırma imkanı.



E 89

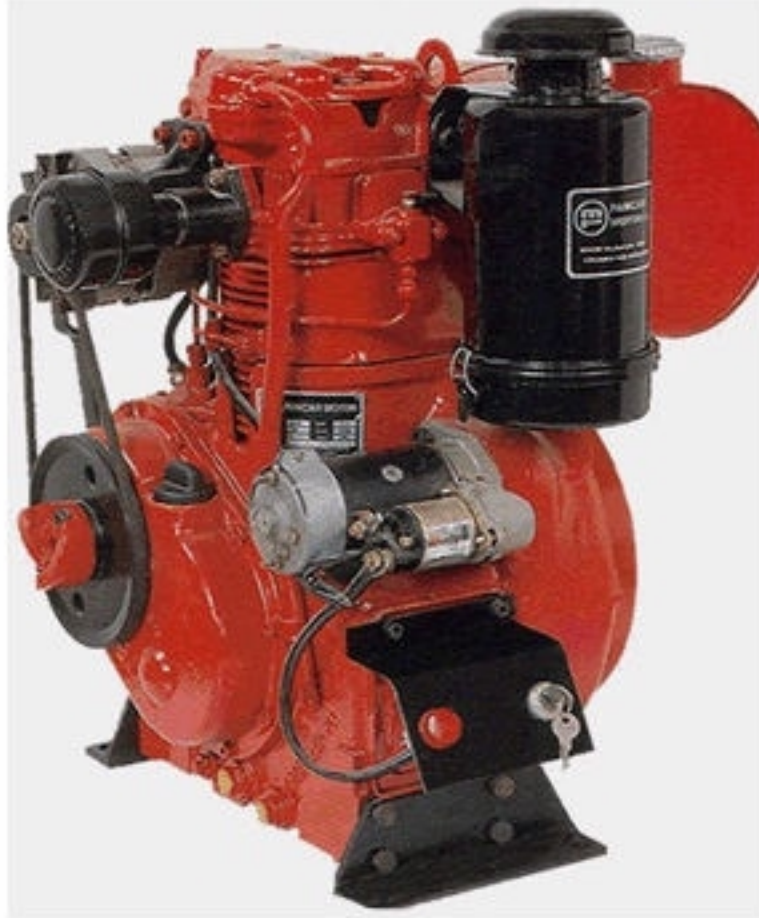

Genel Teknik Bilgiler

ÜRÜN		E89	
Silindir Sayısı	Adet	1	
Silindir Çapı x Strok	mm	90 x 105	
Silindir Hacmi	cm3	668	
Sıkıştırma Oranı	-	21	
Azami Tork	Nm/R.p.m.	36.7 / 1800	
Rolanti Devri	d/d R.p.m.	850	
Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	11.5	
Karter Yağ Hacmi	Lt	2.5	
Net Ağırlık	Kg	150	
Güç Tablosu	d/d R.p.m.	kw	HP
DIN 70020 NF Taşıt Gücü	2500	9.0	12.2
	2300	8.5	11.5
	2200	8.1	11
	2000	7.6	10.3
	1800	6.9	9.4
	1500	5.7	7.8
Boyutlar (a x b x h)	cm	60 x 42 x 68	

Özellikler

4 Zamanlı, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Ön yanma odalı, Kol ve Marş tertibatı ile çalıştırma imkanı.

Tork Eğrisi



D 108



Genel Teknik Bilgiler

ÜRÜN		D 108	
Silindir Sayısı	Ade:	3	
Silindir Çapı x Strok	mm	108 x 110	
Silindir Hacmi	cm ³	3021	
Sıkıştırma Oranı	-	17/1	
Azami Tork	Nm/R.p.m.	172/1530	
Rolant Devri	d/d R.p.m	850	
Karter Yağ Hacmi	Lt	9	
Net Ağırlık	Kg	282	
Güç Tablosu	d'd R.p.m	kw	HP
	1500	26,4	36,0
	1800	31,6	43,0
	2000	34,7	47,2
	2300	38,8	52,8
	2600	42,0	57,1
	3000	44,7	60,8
DIN 7C020 NF Taşıt Gücü			
Boyutlar (a x b x c)	cm	77 x 63 x 90	

Özellikler

4 Zamanlı, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Ön yanma odalı, Kol ve Marş tertibatı ile çalıştırma imkanı.



E 108



Genel Teknik Bilgiler


ÜRÜN		E108	
Silindir Sayısı	Adet	1	
Silindir Çapı x Strok	mm	108 x 110	
Silindir Hacmi	cm ³	1007	
Sıkıştırma Oranı	-	17	
Azami Tork	Nm/R.p.m.	55.0 / 1700	
Rolanti Devri	d/d R.p.m.	850	
Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	20	
Karter Yağ Hacmi	Lt	3	
Net Ağırlık	Kg	210	
Güç Tablosu	d/d R.p.m.	kw	HP
DIN 70020 NF Taşıt Gücü	3000	13.8	18.8
	2600	13.1	17.8
	2300	12.5	17.0
	2000	11.3	15.4
	1800	10.3	14.0
	1500	8.6	11.7
Boyutlar (a x b x h)	cm	60 x 42 x 68	

Özellikler

4 Zamanlı, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Ön yanma odalı, Kol ve Marş tertibatı ile çalıştırma imkanı.



V 108

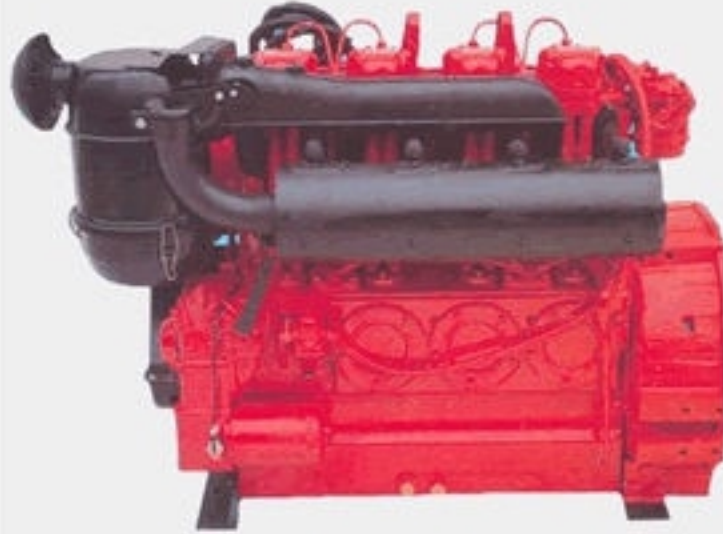

Genel Teknik Bilgiler

ÜRÜN		V 108	
Silindir Sayısı	Adet	4	
Silindir Çapı x Strok	mm	108 x 110	
Silindir Hacmi	cm ³	4028	
Sıkıştırma Oranı	-	17/1	
Azami Tork	Nm/R.p.m.	226/1500	
Rolanti Devri	d/d R.p.m	850	
Karter Yağ Hacmi	Lt	12	
Net Ağırlık	Kg	315	
Güç Tablosu	d/d R.p.m	kw	HP
DIN 70020 NF Taşıt Gücü		35,1	47,7
		41,8	56,9
		46,2	62,8
		51,8	70,5
		56,0	76,2
		59,4	80,8
Boyutlar (a x b x c)	cm	77 x 63 x 104	

Özellikler

4 Zamanlı, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Ön yanma odalı, Kol ve Marş tertibatı ile çalıştırma imkanı.



Z 108



Genel Teknik Bilgiler

ÜRÜN		Z108	
Silindir Sayısı	Adet	2	
Silindir Çapı x Strok	mm	108 x 110	
Silindir Hacmi	cm ³	2014	
Sıkıştırma Oranı	-	17	
Azami Tork	Nm/R.p.m.	112 / 1700	
Rolanti Devri	d/d R.p.m.	850	
Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	20	
Karter Yağ Hacmi	Lt	6	
Net Ağırlık	Kg	300	
Güç Tablosu	d/d R.p.m.	kw	HP
DIN 70020 NF Taşıt Gücü	3000	28.5	38.7
	2600	26.9	36.6
	2300	25.3	34.4
	2000	23.0	31.3
	1800	21.0	28.6
	1500	17.5	23.8
Boyutlar (a x b x h)	cm	50 x 55 x 74	

Özellikler

4 Zamanlı, Volan Fanı ile hava soğutmalı, Ön yanma odalı, Kol ve Marş tertibatı ile çalıştırma imkanı.